# SPECIAL Bekisting & Betonbouw

ACTIES geldig tot 31 mei 2019


Bouwmaterialen
Hermans - Vermeulen nv

Langstraat 96
B-2260 Westerlo

tel 014 54 56 08
fax 014 54 55 80

email info@hermans-vermeulen.be
websites www.hermans-vermeulen.be
www.uniconstruct.be



UNI CONSTRUCT www.uniconstruct.be


## Betonverwijderaar

NIEUW

- Verwijdert betonresten zonder schade achter te laten.
- Als je vaak met beton werkt, dan weet je dat beton ook terechtkomt op plaatsen waar je het niet wil hebben. Bijvoorbeeld op gereedschap, materieel zoals mixers en pompen, schilderwerk en bouwmaterialen zoals bakstenen of tegels.
- Zoutzuur is dan een oplossing, maar dat tast oppervlaktes behoorlijk aan. Daarnaast zijn de dampen van zoutzuur slecht voor je gezondheid.
- Deze betonverwijderaar is een veilige en betrouwbare oplossing.
- Bestaat uit een speciale milieuvriendelijke samenstelling.

**Kenmerken:**
- Verwijderen van uitgehard beton op metaal, kunststof, schilderwerk, baksteen en andere bouwmaterialen
- De ondergrond wordt niet aangetast
- Makkelijk aan te brengen met een lagedrukspuit
- Veilig te verwerken
- Bij spoeling met water blijven er geen schadelijk resten achter
- Milieuvriendelijk met een neutrale pH waarde
- Inhoud: 5 liter
- art.: *1160622*

## Mechanische trilnaald

- Robuuste en beschermende behuizing rond de motor.
- Zeer betrouwbaar
- Trilslang kan zeer snel worden verwisseld met speciale stelschroef
- Luchtinlaat met afneembare stoffilter.

Contacteer ons voor uw beste prijs

Motor:
- Vermogen: 2300W
- Spanning 230V / 50-60Hz
- Gewicht: 5,7 kg

Slangen:
- Lengte: 3 m
- Trilnaald ø 36 / 42 / 50 mm (standaard 36)
- Rotatiesnelheid: 10000 t.p.m.

- art.: *1000376*

## Topcon RL-H5A horizontaallaser

TOPCON

5 JAAR GARANTIE

- Zelfnivellerende horizontaallaser
- Werkbereik 800 m
- Incl. ontvanger LS-80L
- Heroplaadbaar batterijpack
- Nauwkeurigheid: 5 mm / 100 m
- Waterdichtheid: IP 66
- art.: *1084027*

Contacteer ons voor uw beste prijs

KOFFER+
laser RL-H5A
statief
laserlat
ontvanger + klem
lader + batterij

## UCR-systeem - 2 in 1


meer info zie pag. 18




## Zigzagstoelen (t.e.m. 38 cm hoogte)

- Metalen afstandhouder type zigzag die geplaatst wordt tussen de onder- en de bovenwapening. Verschillende hoogtes verkrijgbaar. Stabliele zigzagvorm om het kantelen bij het betreden of opleggen van bovenwapening tegen te gaan.
- Lengte: 2 m

| art. | hoogte | prijs* per 50 lm | per pak (= 25 st) (= 50 lm) | per 10 pakken (= 500 lm) | per pallet | pallethoeveelheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1000148* | 5 cm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | UITZONDERLIJKE PALLET-VOORWAARDEN!! CONTACTEER ONS | 3200 m |
| *1002975* | 6 cm | | | | | 2800 m |
| *1003433* | 7 cm | | | | | 2400 m |
| *1000149* | 8 cm | | | | | 2000 m |
| *1000150* | 10 cm | | | | | 1600 m |
| *1000151* | 12 cm | | | | | 1200 m |
| *1003441* | 14 cm | | | | | 1200 m |
| *1003443* | 16 cm | | | | | 1200 m |
| *1002473* | 18 cm | | | | | 800 m |
| *1000154* | 20 cm | | | | | 800 m |

Andere maten ook mogelijk op aanvraag
beschikbaar van 3 tot 16 cm (per cm hoogteverschil)
van 18 tot 38 cm (per 2 cm hoogteverschil)

Contacteer ons voor uw beste prijs

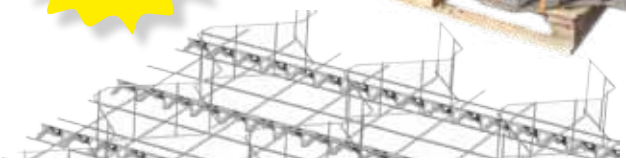

## Houten piketten 100 cm

- Zeer stevige houten piketten voor uitzetten van bouw, afstellen vloerplaten, ... vooraf verzaagd en aangepunt.
- art.: *1003289*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per 100 stuks | - |
| per 200 stuks | - |
| per 400 stuks | - |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Afstandhouder ASK (horizontaal)

- Afstandhouder clip voor wapening
- Ø 4 - Ø 16, met clipsysteem voor vastklikken van betonijzer.

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 10 pakken

| art. | beton-dekking | verpakt per | prijs per pak* | per pak | per 10 pakken | per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1000155* | 25 mm | 500 st | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1000156* | 30 mm | 250 st | | | | |
| Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag ! | | | | | | |

## Afstandhouders 2 m - type AL1 VOL (horizontaal)

| art. | beton-dekking | prijs *per 100 lm | afname 100 lm | afname 10 x 100 lm | per pallet | pallethoeveelheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1045323* | 30 mm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | | 4200 m |
| Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag ! | | | | | | |

- Kunststof afstandhouder type AL/1 voor opleggen van onderwapening van de betonplaat, zonder zijdelingse uitsparingen, voor gebruik op volle grond, zachte ondergrond.
- Ideaal als alternatief op de klassieke betonregels en -blokjes vanwege het lager gewicht.
- Lengte van de afstandhouders: 2 m
- Ook andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Contacteer ons voor uw beste prijs

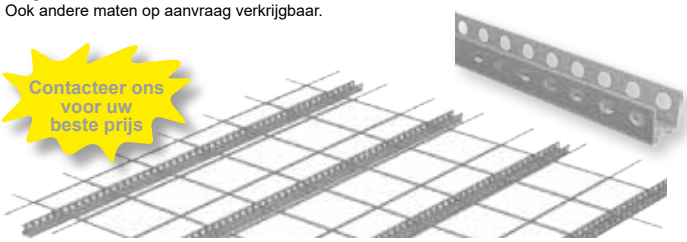

## Afstandsregel vezelbeton, onderleglat

- Vezelbeton afstandshouder 1 m
- Hoogte: 4 cm
- Breedte: 3 cm
- Verpakt per 400 stuks
- Afhankelijk van de plaatsing heeft u een betondekking van 3 cm of 4 cm.
- art.: *1003405*

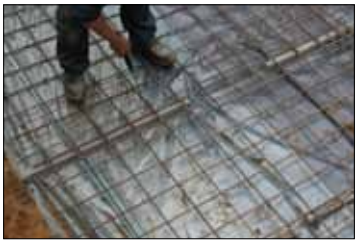

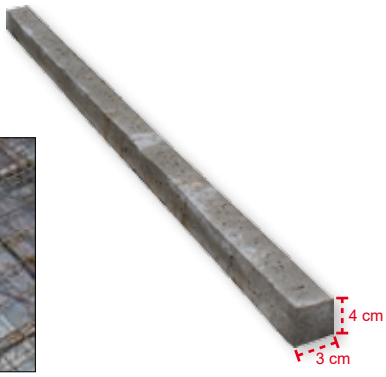


## Binddraad

- Gegloeide binddraad
- Dikte: 1,27mm
- Verpakking: 5 kg per rol
- art.: *1002759*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Draadbinder

- Draadbinder voor het snel kunnen opspannen en binden van de bindlassen.

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Bindlassen - 10 cm

- Superhandige lusjes om op een snelle manier wapening te binden
- Dikte: 1,2 mm
- 1000 stuks
- art.: *1002343*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per bundel | - |
| per 20 bundels | - |
| > 50 bundels | - |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Bindlassen - 12 cm

- Superhandige lusjes om op een snelle manier wapening te binden
- Dikte: 1,2 mm
- 1000 stuks
- art.: *1002351*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per bundel | - |
| per 20 bundels | - |
| > 50 bundels | - |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## A-stoelen

- Metalen afstandhouder type A-stoel die geplaatst wordt tussen de onder en de bovenwapening. Verschillende hoogtes verkrijgbaar, naargelang de dikte van de betonplaat.
- Lengte: 2 m

| art. | hoogte | prijs* per 20 lm | per pak (= 10 st) (= 20 lm) | per 25 pakken (= 500 lm) | per pallet | pallethoeveelheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1043494* | 5 cm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | UITZONDERLIJKE PALLET-VOORWAARDEN!! CONTACTEER ONS | 2000 m |
| *1043495* | 6 cm | | | | | 2000 m |
| *1029358* | 8 cm | | | | | 2000 m |
| *1043498* | 10 cm | | | | | 2000 m |
| *1029359* | 12 cm | | | | | 1600 m |
| *1043501* | 14 cm | | | | | 1200 m |
| *1043502* | 16 cm | | | | | 1200 m |
| *1043504* | 18 cm | | | | | 800 m |
| *1043506* | 20 cm | | | | | 800 m |
| Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag ! | | | | | | |

## Afstandhouder UNI (verticaal)

- Afstandhouder clip voor betonijzer, handig voor gebruik in kolommen, wanden, balken, waarbij opstaande wapening weg moet gehouden worden van de kist. Standaardmodellen: wapening Ø 4 - Ø 14.

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 10 pakken



| art. | betondekking | type | verpakt per | prijs per pak* | per pak | per 10 pakken | per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1003413* | 15 mm | zwaar | 1000 st | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1003415* | 20 mm | zwaar | 500 st | | | | |
| *1157580* | 25 mm | standaard | 500 st | | | | |
| *1000157* | 25 mm | zwaar | 500 st | | | | |
| *1000158* | 30 mm | zwaar | 250 st | | | | |
| *1157582* | 35 mm | standaard | 200 st | | | | |
| *1003203* | 35 mm | zwaar | 200 st | | | | |
| *1003417* | 40 mm | zwaar | 125 st | | | | |
| *1003419* | 50 mm | zwaar | 100 st | | | | |

## Afstandhouder voor grote diameters UNI-20 (verticaal)

- Afstandhouder clip voor betonijzer, handig voor gebruik in kolommen, wanden, balken, waarbij opstaande wapening weg moet gehouden worden van de kist. Modellen met zeer groot klembereik: wapening Ø 6 - Ø 20.

Contacteer ons voor uw condities

| art. | betondekking | verpakt per |
|---|---|---|
| *o.a.* | 20 mm | 250 st |
| *1104201* | 25 mm | 250 st |
| *1091850* | 30 mm | 125 st |
| *o.a.* | 35 mm | 125 st |
| *o.a.* | 40 mm | 125 st |
| *o.a.* | 50 mm | 50 st |
| *o.a.* | 60 mm | 250 st |
| *1064375* | 75 mm | 250 st |

## Afstandhouders 2 m - type AL2 (horizontaal)

| art. | betondekking | prijs *per 100 lm | afname 100 lm | afname 10 x 100 lm | per pallet | pallethoeveelheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1000159* | 25 mm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | | 4200 m |
| *1000160* | 30 mm | | | | | 3600 m |
| *1003391* | 40 mm | | | | | 2400 m |
| *1003393* | 50 mm | | | | | 1440 m |

- Kunststof afstandhouder type AL/2 voor opleggen van onderwapening van de betonplaat, met zijdelingse uitsparingen voor goede betondoorstroming.
- Lengte van de afstandhouders: 2 m
- Ook andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Contacteer ons voor uw beste prijs

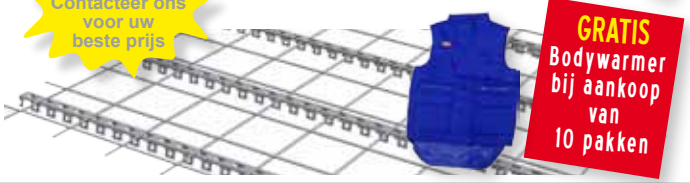

GRATIS Bodywarmer bij aankoop van 10 pakken

## Afstandhouders 2 m - type ZZ (horizontaal)

| art. | beton-dekking | prijs *per 100 lm | afname 100 lm | afname 10 x 100 lm | per pallet | pallethoeveelheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1000161* | 25 mm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | | 5000 m |
| *1000162* | 30 mm | | | | | 5000 m |
| Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag ! | | | | | | |

- Kunststof afstandhouder type ZZ voor opleggen van onderwapening van de betonplaat. Stabiele heavy-duty afstandhouder dankzij bredere basis, makkelijk begaanbaar zonder risico op omvallen, hoge belastbaarheid. Optimale betondoorstroming en vermijden van rechtlijnige scheurvorming door zz-vorm, minder contactpunten met de kist.
- Lengte van de afstandhouders: 2 m
- Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

**zz-vorm zorgt voor een betere betoninstroom, minder kans op nesten**

Contacteer ons voor uw beste prijs

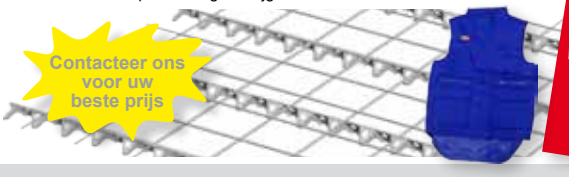

GRATIS Bodywarmer bij aankoop van 10 pakken

## Bindlassen - 14 cm

- Superhandige lusjes om op een snelle manier wapening te binden
- Dikte: 1,2 mm
- 1000 stuks
- art.: *1002409*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per bundel | - |
| per 20 bundels | - |
| > 50 bundels | - |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Bindlassen - 16 cm

- Superhandige lusjes om op een snelle manier wapening te binden
- Dikte: 1,2 mm
- 1000 stuks
- art.: *1003457*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per bundel | - |
| per 20 bundels | - |
| > 50 bundels | - |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Bindmachine RT200

- Flexibel qua toepassingen / Hoge autonomie
- Werkt ook ondersteboven en in hoeken
- In 12 standen instelbare bindsterkte
- Instelmogelijkheid voor 2 of 3 slagen
- Voorzien van batterij indicator
- Inclusief 2 li-ion 14,4V accu's 4.4Ah
- art.: *1104617*

200x + lengte: 100m

art.: *1149186*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Galg voor het binden van wapeningskorven

De ideale staander voor het binden van wapeningskorven

- Stel uw optimale werkhoogte in: 89 - 141 cm
- Bovenaan de galg is een verstelbare breedteregeling voorzien.
- art. *1102423*

Contacteer ons voor uw beste prijs

# BETONFORM verloren bekisting

Kunststof kanaalplaten, te gebruiken als verloren bekisting.
Makkelijk bij het maken van gewapende funderingsbalken, ...
indien de grond opnieuw aangevuld dient te worden.
Lengte: 270 cm - breedte: 240 cm - dikte: 10 mm

art.: *1064309*

**Kenmerken:**
- Economisch en gemakkelijk te transporteren
- Makkelijk te bewerken en te snijden m.b.v. een breekmes in de richting van de kanalen en met een cirkelzaag op de dwarsrichting van de kanalen
- Snel en gemakkelijk op maat / in vorm te brengen
- Te verbinden m.b.v. wat binddraad

**Toepassingen:**
- Bekisting van funderingsbalken en -zolen
- Bekisting van betondelen in alle vormen
- Uitsparingen in vloerplaten

**Werkwijze:**
- Wapening plaatsen + voorzien van afstandhouders
- De BETONFORM plaatsen
- Aanvullen met grond en beton storten

**Werkwijze:**
(1) Platen op maat maken. Lansheen de ribben, met breekmes. Haaks op de ribben, met zaagtafel.
(2) Platen bevestigen aan de wapening. Wapening voorzien van afstandhouders. Best type AL.
(3) + (4) Platen aanvullen met zand
(5) Bekisting vol storten met beton
(6) Resultaat

(1)

(2)


(3)


(4)

(5)


(6)

# Bouwfolie - UCFolie

- Folie geproduceerd uit low density polyethyleen
- Geproduceerd conform EN 13967
- Geproduceerd op werkelijke dikte met als maximum de toegelaten machinetolerantie
- Met UCFolie heeft u gegarandeerd de juiste dikte van folie
- Norm: NBN EN 13967:2012
- Densiteit: 0,920 g/cm³
- Waterdichtheid: 2 kPa
- Brandklasse: Euroklasse F
- Scheurweerstand - lengte: >14N
- Scheurweerstand - dwars: >12N
- Treksterkte - lengte: >0,17MPa
- Treksterkte - dwars: >0,12MPa

Bouwfolie... laat je niet gerold worden!

De ene folie is de andere niet. Kleur, gewicht, dikte, lengte en breedte....
allemaal variabelen die kunnen verschillen.

Waar opletten bij de aanschaf of controle van bouwfolie ?
Koopt u in kg of per rol ?

**De kleur**
Bekijk de kleur van de bouwfolie.
Hier zijn verschillende schakeringen in:
- Opaque: NIET transparant
- Transluzent: weinig tot bijna niet transparant (10-20%)
- Transparant: Duidelijk transparant, niet volledig (90-98%)
- Helder Transparant: Zuiver transparant (100%)

**Het gewicht**
Vergelijk het theoretische gewicht met het eigenlijke gewicht van een rol.
Soortelijk gewicht van PE = 920 kg/m³
gewicht = lengte(m) * breedte(m) * 0,92 * dikte(mm)
bv. 55,2 = 6 * 50 * 0,92 * 0,2

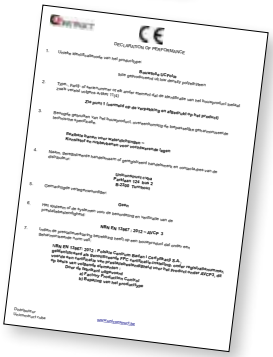

**De dikte van de folie**
Je kan de dikte van de folie als volgt snel berekenen:
- Weeg de rol en de kern
- Trek het gewicht van de kern af van het gewicht van de rol
- Dikte (mm) = gewicht (zonder kern) / densiteit(0,92)/ lengte(m) / breedte(m)

| art. | omschrijving | dikte | breedte | lengte |
|---|---|---|---|---|
| *1122794* | Bouwfolie - UCFolie | 100µ | 4 m | 50 m |
| *1122795* | | 200µ | 4 m | 50 m |
| *1122796* | | 100µ | 6 m | 50 m |
| *1122797* | | 200µ | 6 m | 50 m |

## Zwelband bentoniet

**Voordeel:**
- Product vervalt niet! blijft eigenschappen behouden.
- Gegarandeerde waterdichtheid van uw krimpnaden
- Bestand tegen waterkolom van 80 meter / 8 bar
- Vastzetten m.b.v. de montagenetten
- Hoogte: 20 mm x breedte: 25 mm
- 1 doos = 6 x 5 m ( = 30 lm)

Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | omschrijving | prijs per 30 m* normaal | actieprijs per doos | actieprijs per 10 dozen | per pallet 24 dozen |
|---|---|---|---|---|---|
| *1000166* | zwelband (30 lm) | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |

## Kunststof waterkeerplaat op rol

- Waterkeerplaat voor het afdichten van betonvoegen
- Warmte- en koudebestendige band die zich makkelijk laat buigen en afwikkelen.
- Het oppervlak is geribbeld langs beide kanten, zodat er moeilijk water kan passeren en voor een goede hechting van het beton
- Geen gevaar voor verwonden aan scherpe kanten, makkelijk door te snijden
- Kunststof kan niet roesten
- Hoogte (a): 15 cm
- Dikte (b): 5 mm
- Lengte: 25 m

Contacteer ons voor hoeveelheden

Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | omschrijving | prijs per 25 lm* normaal | per rol |
|---|---|---|---|
| *1132231* | kunststof waterkeerplaat op rol | - | - |

## Montagenet

**Voordeel:**
- Voor het vastzetten van de zwelband
- Hoogte: 20 mm x breedte: 25 mm
- 1 doos = 30 x 1 m ( = 30 lm)

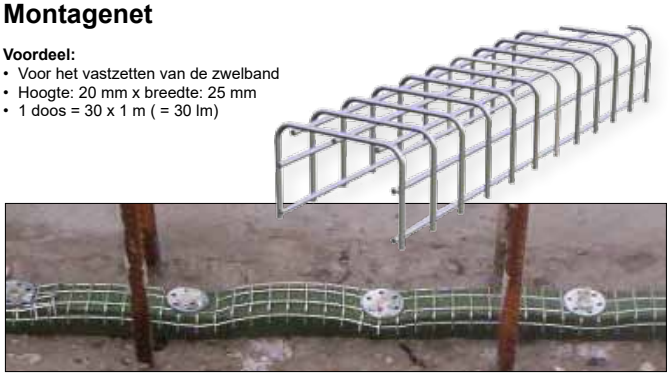

| art. | omschrijving | prijs per 30 m* normaal | actieprijs per doos | actieprijs per 10 dozen | per pallet 24 dozen |
|---|---|---|---|---|---|
| *1000229* | montagenet 30 x 1 m | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |

## Waterkeerplaat VERZINKT op rol

- Handig voor transport / plaatsing
- Veel minder naden
- Minder overlappingsverlies
- Lengte rol: 30 m
- Hoogte: 20 cm / 30 cm

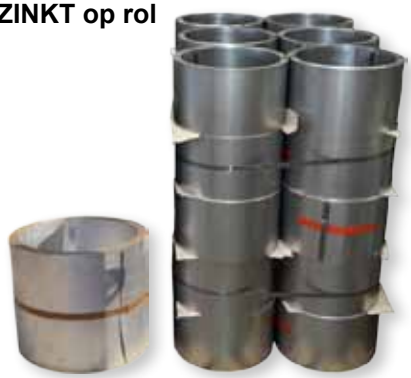

| art. | hoogte | prijs per rol 30 m* normaal | per rol | per 10 rollen | per pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| *1000165* | 20 cm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1003199* | 30 cm | | | | |

## Infiltra Stop

de neef®

Injectie-kanaal voor het dichten van stort- en hernemingsnaden in beton.

**Toepassing:**
- Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen in beton door het achteraf injecteren.
- Postinjectie bij kelders, ondergrondse parkeergarages,...

**Applicatie:**
- Beugels + nagelen
- Oneffen ondergrond: egaliseren met swellseal mastic

**Kenmerken van 1 kit:**
- 5 x 6 meter injectieslang
- 2,5 m gewapende injectiepoort (snijden op maat)
- Blauwe hoekstukjes: 10 st
- Bevestigingsbeugels: 100 st
- art.: *1022163*

## Voegbanden

Voegbanden voor stortnaden
- Type A: zonder dilatatiekern
- Type D: met dilatatiekern

Doel: creëren van een waterbarrière in de hoeken van aangrenzende betonnen componenten. Ze zijn geschikt voor gebruik in de meest waterhoudende en waterdichte constructies, geschikt om een waterdruk te weerstaan van zowel binnen naar buiten, als van buiten naar binnen toe.

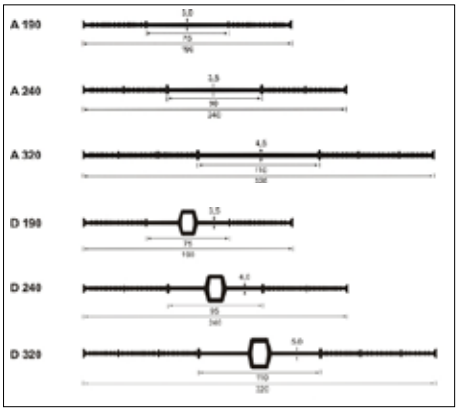



| art. | type | breedte | prijs per rol 25 m* normaal | per rol | per 10 rollen | per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1059093* | A 240 | 24 cm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1064144* | A 320 | 32 cm | | | | |
| *1057028* | D 240 | 24 cm | | | | |
| *1064145* | D 320 | 32 cm | | | | |
| Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag ! | | | | | | |

## Aardingslus

- Voor elk nieuw gebouw waarvan de fundering minstens 60 cm diep is dient de aarding te worden verwezenlijkt met een aardingslus.
- Het is een essentieel onderdeel van een veilige elektrische installatie met als voornaamste taak het voorkomen van elektrocutie. Het aarden van je woning is verplicht in belgie en is opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Een koperen blanke geleider met een sectie van min. 35 mm² of een verlode
- koperen geleider waarbij het kopergedeelte een sectie van 10 mm² heeft en
- de hele geleider een sectie van min. 35 mm².

| art. | lengte |
|---|---|
| *1087702* | 40 m |
| *1087703* | 45 m |
| *1087704* | 50 m |
| *1087705* | 55 m |
| *1087706* | 60 m |
| *1087707* | 65 m |
| *1087747* | 70 m |
| *1087708* | 75 m |
| *1087709* | 80 m |
| *1093456* | 85 m |
| *1087701* | 500 m |

## Wachtstavendozen metaal

**Toepassing:**
Voor het verbinden van 2 betonelementen die in verschillende fases worden gestort. Bij de eerste fase wordt de wachtstavendoos tegen de bekisting bevestigd, waar later het tweede betondeel moet aangestort worden. Na het ontkisten van de betondelen van de eerste fase, kan deze wachtstavendoos zeer makkelijk opengemaakt worden, waarna de betonijzers naar buiten kunnen geplooid worden, zodat ze aan de wapening bevestigd kunnen worden tijdens de tweede bekistingsfase.

Lengte van de dozen: 125 cm

De lengte van de wapeningsijzers binnen de doos bedraagt 40 x de wapeningdiameter:
ø 8 = 32 cm
ø 10 = 40 cm
ø 12 = 48 cm

| art. | diameter wapening | breedte box | afstand tss beugels | prijs per lm | per 10 stuks | per 30 stuks | per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1055044* | ø 8 mm | 55 mm | 15 cm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1055045* | ø 10 mm | 55 mm | 15 cm | | | | |

| art. | diameter wapening | breedte tss beugels / breedte box | afstand tss beugels | prijs per lm | per 10 stuks | per 30 stuks | per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1055123* | ø 8 mm | 6 / 9 cm | 15 cm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1055124* | ø 8 mm | 9 / 12 cm | 15 cm | | | | |
| *1055126* | ø 10 mm | 6 / 9 cm | 15 cm | | | | |
| *1055127* | ø 10 mm | 9 / 12 cm | 15 cm | | | | |

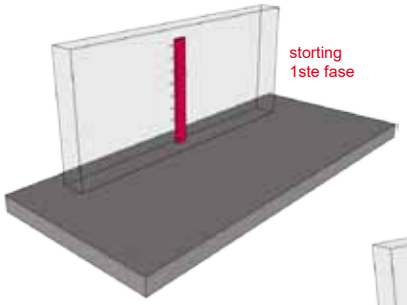


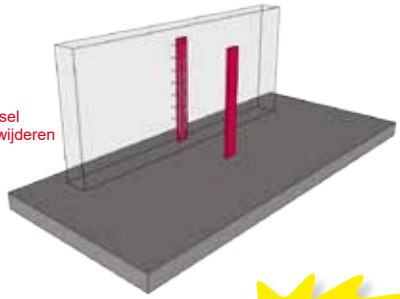


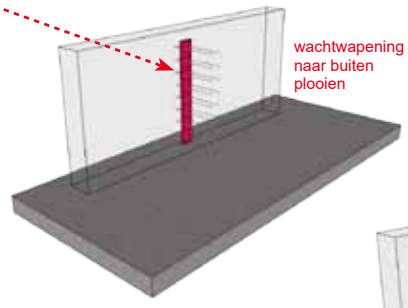


Contacteer ons voor uw beste prijs

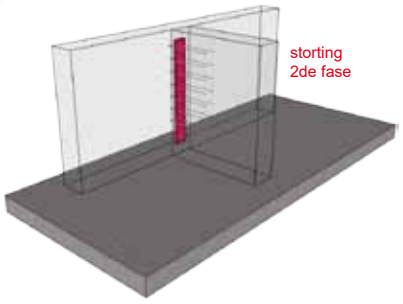


## Noppenfolie

- Noppenfolie is het ideale membraan als bescherming van ingegraven ruimtes.
- Montageknoppen en afwerkprofiel 2 m ook verkrijgbaar

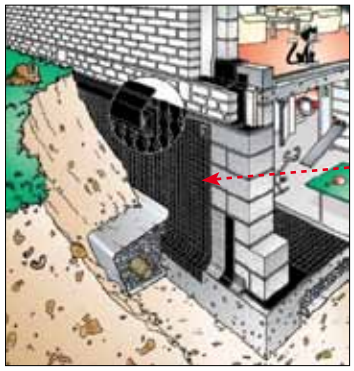

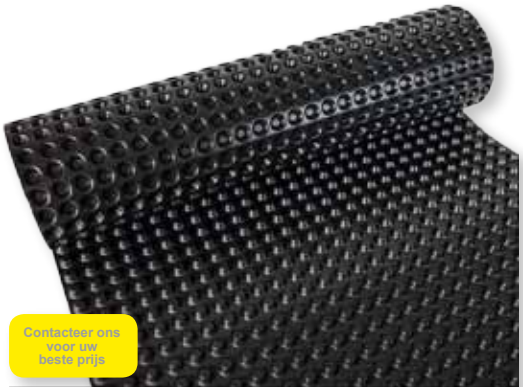

Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | breedte | lengte | normaal | per rol | 250 m² | > 250 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1088466* | 1 m | 20 m | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1088465* | 1,5 m | | | | | |
| *1088468* | 2 m | | | | | |
| *1088467* | 2,5 m | | | | | |
| *1088469* | 3 m | | | | | |

## Kelderlichtschachten + kelderramen

1. **Plaatsen van het raamkozijn tussen de bekistingspanelen.** De bekisting kan daarna gevuld worden met beton, zodat het kozijn perfect mee ingestort wordt.

2. **Plaatsen van Mealuxit vensterinzet**. Verschillende mogelijkheden: draai-kipvleugel comfort vensterinzet, kipvleugel met E-glas of Iso beglazing, staalvensterinzet.

3. **Achteraf kan een kelderlichtschacht aan de buitenzijde van het raam geplaatst worden.** Ook hier zijn er weer verschillende types mogelijk. De heldere witte kleur zorgt voor extra reflectie-lichtinval in de kelderruimte.

Contacteer ons voor prijs en informatie

**Verkrijgbaare afmetingen:**
- Instortbreedtes: standaard - 30 cm / andere muurdiktes op aanvraag!
- Raamafmetingen:
  80 x 60 cm / 100 x 60 cm / 100 x 80 cm / 100 x 100 cm

**Grote voordelen:**
- **Snelle montage**: bevestig bodemstuk - pas de hoogte aan en bevestig met de "clamp"
- **Preciese hoogte-aanpassing tijdens de installatie, zonder extra boorwerk.** Hoogte-aanpassing mogelijk na installatie.
- **Waterdichte installatie.** Kan ook gebruikt worden wanneer grondwater aanwezig is, zonder bijkomende verstevigingen of versterkingskits.



## Kunststof bekistingsbuis + toebehoren

- Indien de breedte van uw kolom, wand of balk niet overeenstemt met één van de standaardmaten van de bekistingsbuisjes hiernaast, kan u steeds zelf uw afstandhouders maken door deze buisjes op maat te zagen.
- Opgeruwd oppervlak voor betere hechting
- Inwendige opening: Ø 22 mm
- Lengte: 2 m

pvc buis RSR

| art. | omschrijving | verpakt per | prijs per pak* | per pak | per 10 pakken | per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1002235* | opgeruwde pvc buis RSR | 50 st (100 lm) | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1002237* | konus SK | 500 st | | | | |
| *1003355* | stop ST (passend in RSR) | 1000 st | | | | |
| *1003353* | konus RK | 250 st | | | | |
| *1010735* | stop RST (passend op RK) | 500 st | | | | |
| *1002863* | rubber dop DS | 500 st | | | | |

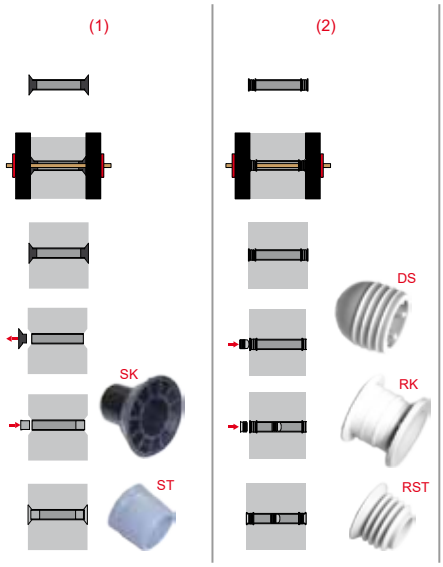


(1) De gezaagde bekistingsbuis kan voorzien worden van de gewone konus (SK), die na ontkisten eventueel verwijderd wordt. De vrijgekomen bekistingsbuis kan afgedekt worden met de stoppen (ST), en de gaten kunnen opgevuld worden met snelzettende mortel.

(2) Voor waterdichte toepassingen, gebruik de waterdichte konus (RK), voor de waterdichte konus RK, bestaan de afdekkapjes (RST). In de buis brengt u de rubberen dop DS aan.

## Waterdichte bekistingsbuisjes

AANRADER

- Bekistingsbuisjes in 1 stuk gegoten PE
- Blijft stevig door verticale langsribben, die echter onder de watersloten blijven
- Geribd voor hechting en met verschillende watersloten
- Verschillende lengtes voor verschillende wanddiktes
- Steeds voorzien van 2 stoppen

| art. nr. | breedte | verpakt per | prijs per pak | per pak | per 5 pakken | per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1003201* | 15 cm | 100 st | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1000136* | 20 cm | 100 st | | | | |
| *1000137* | 25 cm | 100 st | | | | |
| *1000138* | 30 cm | 100 st | | | | |
| *1003357* | 35 cm | 50 st | | | | |
| *1003965* | 40 cm | 50 st | | | | |
| Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag ! Steeds 200* of 100** stopjes inbegrepen in de prijs ! | | | | | | |

## Afstandhouder DUO

- Duo wandafstandhouders.
- Deze afstandhouders zijn makkelijk voor het gebruik in wanden bij een dubbele wapening. Ze zorgen voor een juiste betondekking tussen de kist en de wapening EN ze zorgen voor de juiste afstand tussen de twee opstaande wapeningen onderling. De netten blijven ook beter staan bij het plaatsen van de dubbele wapening.

- Verpakking: 100 stuks
- Betondekking: 15 mm tot 40 mm
- Voor wanden van: 150 - 200 - 240 - 250 - 300 - 350 - 400 mm

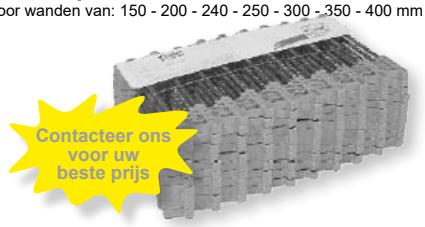


**prijsvoorbeeld**
**muur 40 cm**
**dekking 40 mm**

**- / 100 stuks**
**per 100 st: -**
**per 10x100 st: -**

## Afstandhouders 14 cm - voorgemonteerd

- Vaak worden binnenmuren gemetst met snelbouwblokken van 14 cm breed.
- Betonstructuren zoals balken en kolommen moeten bijgevolg ook vaak deze breedte hebben daar ze onder, tussen of bovenop deze snelbouwblokken gegoten worden.
- Voor deze toepassingen stellen we voorgemonteerde afstandhouders ter beschikking.
- Makkelijk bij gebruik met geopanel. (zie bijlage)

Contacteer ons voor uw beste prijs

- Ideaal voor het storten van balken van 14 cm breed.
- Ideaal voor het opgieten van balken op snelbouw.
- Ideaal voor het maken van kolommen van 14 cm breed.

| art. | breedte | verpakt per | prijs per pak (150 st) | per pak | per 10 pakken | per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1062185* | 14 cm | 150 st | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |

## Beugelbuigapparaat

- Unit voor montage op o.a. een werkbank.
- D.m.v. buigarm kan een staaf van 12 mm worden gebogen.
- art.: *1055059*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Beton- & asfalthark

- Aantal tanden: 14
- Afwerking tanden: scherp en rood gelakt
- Lengte hark: 40 cm
- Lengte steel: 135 cm
- art.: *1010837*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonschuiver + steel

- Betonschuiver in aluminium + houten steel
- Geleverd met stevige houten steel 170 cm x 32 mm
- Lengte: 100 cm
- Breedte: 30 cm
- Hoek van steel is regelbaar
- art.: *1010853*
- art.: *1018732*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Bekistingsschraper

- Makkelijk om houten panelen schoon te maken van betonresten
- Ook vaak gebruikt om mortelresten weg te schrapen, betonplaat proper te maken
- Bekistingsschraper 30 cm
- Geleverd met houten steel 120 cm
- art.: *1028462*
- art.: *1055058*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Pipe Plug

de neef

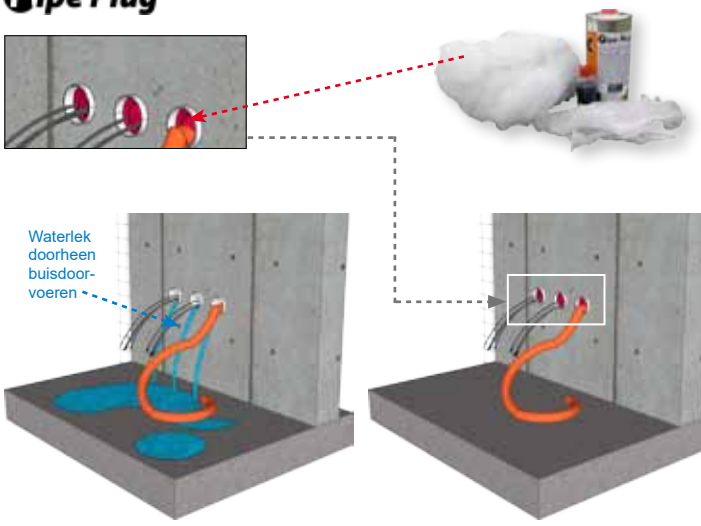


**Toepassing:**
- Afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren, wachtbuizen etc.
- Ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang doorheen de buis waterdicht af.

**Voordelen:**
- Unieke kit samengesteld uit een 1-component polyurethaan hars met versneller, beschermende handschoenen en een zak met polyester vezels voor het afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren en wachtbuizen, etc.

**Inhoud van de KIT:**
- Polyestervezelprop
- Plastic handschoenen
- Mengzak
- Versneller en 1K - hars
- art.: *1057163*

## Afdichting rondom muurdoorvoeren

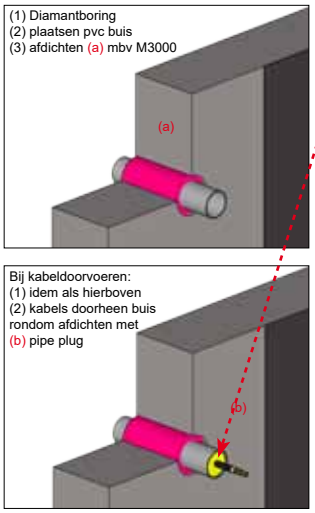

Tangit

**Gebruik - bij diamantgeboorde muurdoorvoeren.**
Wanneer er geen kunststof muurdoorvoeren geplaatst werden vooraf, of wanneer men achteraf een buisdoorvoer wil plaatsen doorheen beton, of muur (bv. renovaties) kan men gebruik maken van de Tangit M3000. Tangit M3000, is een systeem voor gas- & waterdicht afdichten rondom buizen doorheen metselwerk of beton. Na een diamantboring, wordt de doorgevoerde buis rondom afgedicht met M3000 expansieschuim.
Voor toepassingen met drukkend water wordt een extra dichtingssok (M4082) mee gebruikt.

**Gebruik:**
- Wanneer men achteraf muurdoorvoeren dient te maken:
- (1) Diamantboring
- (2) Buis doorvoeren.
- (3) Waterdicht en gasdicht afdichten tussen de muur en de buis, mbv schuim (drukloze toepassing) of mbv dichtingssok en schuim (toepassing met waterdruk - tot 10 meter waterdruk)

Contacteer ons voor uw beste prijs

**Kenmerken:**
- Waterdicht in combinatie met dichtsok
- Gasdicht (druk 3 bar)
- Krimpt niet
- Wringbestendig
- Veroudering- en verrottingbestendig
- Na 5 minuten snijdbaar en af te werken
- Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
- Voor elk type buis (pvc, pe, pp, etc)

| art. | omschrijving |
|---|---|
| *1059765* | Tangit M3000 expansieschuim |
| *1059766* | Tangit M4082 dichtsok |

## Swellseal Plug

de neef

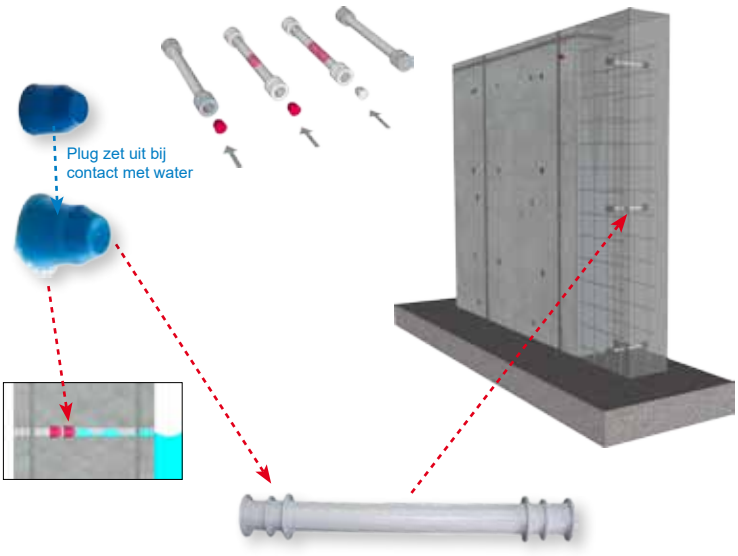


Soepele plug gemaakt uit zwellend polyurethaan polymeer. Bij contact met water ingesloten in de afstandhouder zal de rubber zwellen en de opening zo afdichten. Geschikt voor afstandhouders uit plastic, beton en vezelcement. Tip: de plug eerst wat bevochtigen zodat deze gemakkelijker in de buis te schuiven is.

**Voordelen:**
- Zwellende eigenschap bij contact met water (4x bij zoet water, 3.5x bij zout water)
- Geschikt voor alle afstandhouders tussen de bekisting met binnendiameter tot 22 mm
- Goede chemische weerstand, weerstaat petroleum, minerale en organische vetten en olieën.
- Conische vorm voor eenvoudige plaatsing

**Kenmerken:**
- Blauwe conische plug
- ø 22 mm x 25 mm lengte
- Verbruik: 1 of 2 pluggen per afstandhouder
- Onbeperkt houdbaar
- Verpakt per 320 stuks
- art.: *1045362*

## Aquatek Labuthix

de neef

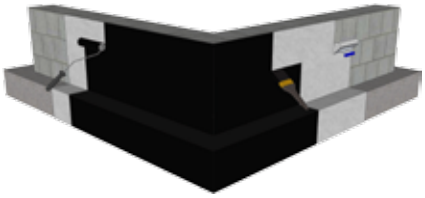

Flexibele coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Als buitenafdichting tegen bodemvochtigheid en drukkend water. Latex-bitumen coating.

**Toepassing:**
- Waterdichting van beton, metselwerk langs de buitenzijde onder het maaiveld
- Ideaal voor de waterdichting van kelders

**Voordelen:**
- Zeer hoge waterresistentie: 8 bar
- 1-component, kant en klaar te gebruiken
- Blijvend elastisch
- Scheuroverbruggend
- Naadloos
- Uitstekende hechting
- Vorstbestendig
- Resistent tegen dooizouten

**Applicatie:**
- Borstel, rol of te verspuiten

**Kenmerken:**
- Verpakking: emmers 25 kg
- Kleur = zwart
- Emmer 25 kg - art.: *1057164*

## Aquatek Impercem 10 HB
## Aquatek Impercem

de neef

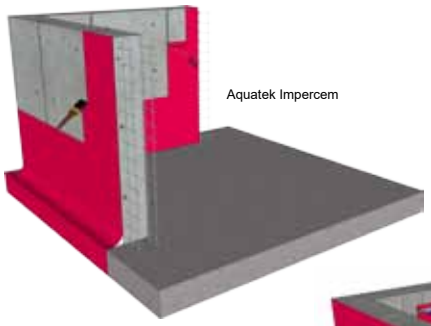


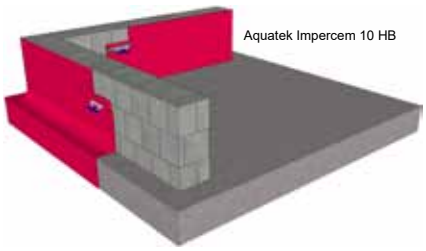


Coating en mortel voor de waterdichting van beton en metselwerk. Bruikbaar aan zowel binnen- als buitenzijde en boven of onder het maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterde waterdichtingsmortels.

**Toepassing:**
- Waterdichting
- Horizontale en verticale toepassingen in kelders, waterreservoirs,
- Tunnels, zwembaden, vijvers, etc...

**Voordelen:**
- Hoge waterresistentie
- Weerstaat zowel positieve als negatieve waterdruk
- Uitstekende hechting
- Makkelijk aan te brengen
- Waterdampdoorlatend
- Vries- & dooibestendig
- Gebruiksklaar (enkel water toevoegen)

**Applicatie:**
- Borstel, rol, spatel of te verspuiten

| | Impercem 10HB | Impercem |
|---|---|---|
| | voor ruwe ondergrond (renovaties) bv. afgekapte muur, gezandstraalde muur, niet gevoegde muur | voor zuivere, relatief vlakke muren (nieuwbouw) bv. mooi opgevoegd metselwerk |
| | diklagig aanbrengen - 10 mm | dunlagig aanbrengen - 2 mm |
| Zak 25 kg - grijs | *1094308* | *1061446* |

## Aquatek Elastic 2C

de neef

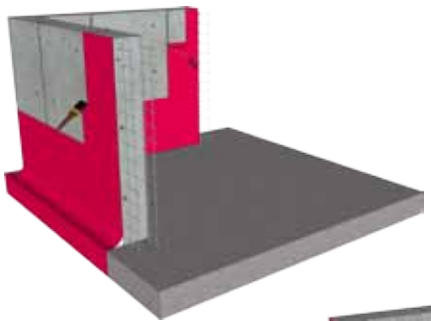

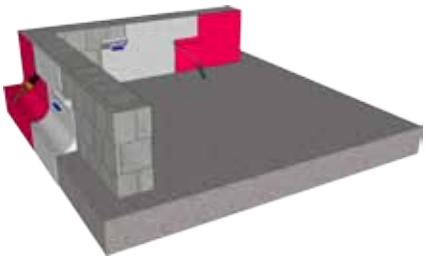

Flexibele 2-component coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Zowel voor binnenals buitenzijde en boven of onder het maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterde coating.

**Toepassing:**
- Waterdichting van beton- en metselwerk onderhevig aan beweging of trillingen
- Horizontale en verticale toepassingen in kelders, waterreservoirs, tunnels, zwembaden, vijvers, etc...

**Voordelen:**
- Zeer hoge waterresistentie: 15 bar
- Weerstaat positieve en negatieve waterdruk
- Blijvend elastisch
- Scheuroverbruggend
- Uitstekende hechting
- Waterdampdoorlatend
- Vries- & dooibestendig
- Carbonatatieremmend

**Applicatie:**
- Borstel, rol of te verspuiten

**Kenmerken:**
- Zak 23 kg + emmer 9 kg
- Kleur: grijs of wit
- A+B = 32 kg - grijs - art.: *1061445*
- A+B = 32 kg - wit - art.: *1091530*

## Bentorub® +

de neef®

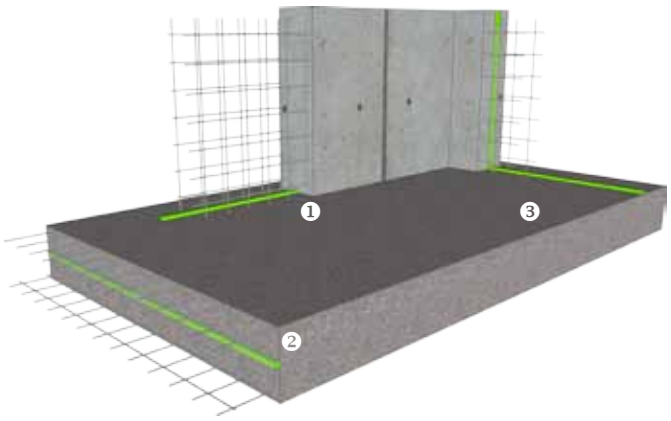











Bentoniet zwelband met uitgestelde eerste zwelling.

**Toepassing:**
- Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden,
- Constructievoegen in beton.
- Bij kelders, ondergrondse parkeergarages,
- Waterreservoirs, zwembaden, watercollectoren,
- Metrowerken, ... alle betonconstructies
- Onderhevig aan grote waterdruk

**Voordelen:**
- Zeer hoge waterresistentie: 8 bar
- Blijvend actief: tot 400% zwelling
- Duurzaam en lost niet op in water
- Speciale samenstelling: uitgestelde eerste
- Zwelling - voorkomt een voortijdige uitzetting

**Applicatie:**
- Bentosteel net + nagelen
- Oneffen ondergrond: uitvlakken met Bentostic of verlijmen met swellseal mastic

**Kenmerken:**
- Dozen 30 meter: 6 x 5 meter
- Kleur: groen
- art.: *1057161*

## Aquatek Plug (XF)

de neef®

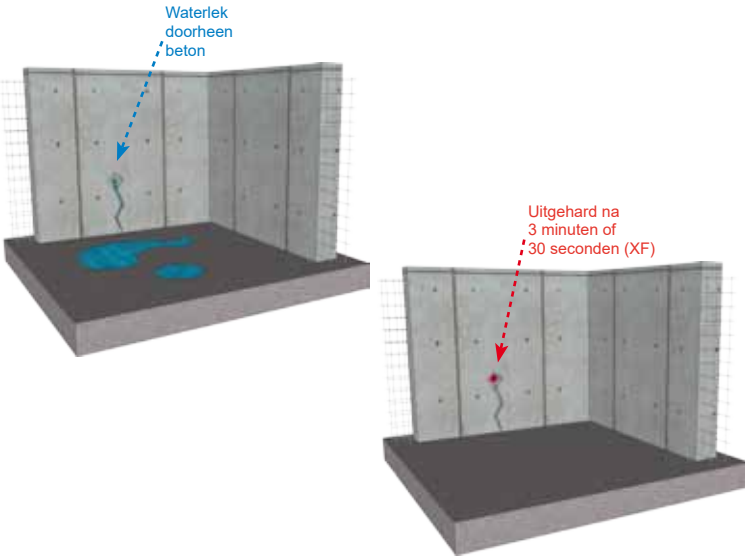


Uiterst snel hardende waterdichtingsmortel.
Aquatek Plug: uithardend na 3 min
Aquatek Plug XF: uithardend na 30 sec

**Toepassing:**
- Stopt onmiddellijk doorsijpelend water, zelfs onder hoge druk, doorheen barsten, scheuren, grindnesten, voegen en gaten en dit in alle structuren van beton of metselwerk, steen en structuren met plaaster bekleding.

**Voordelen:**
- Extreem snelle dichting
- Geen injectiemateriaal nodig
- Gebruiksklaar (enkel water toe te voegen)
- Kan onder water aangebracht worden
- Perfecte hechting met beton, metselwerk
- Expansief: permanente dichting
- Chloridenvrij, dus geen corrosievorming

**Kenmerken:**
- Plug 10 kg - art.: *1061440*
- Plug XF 10 kg - art.: *1061457*

## Omnitek RM Fiber

de neef®

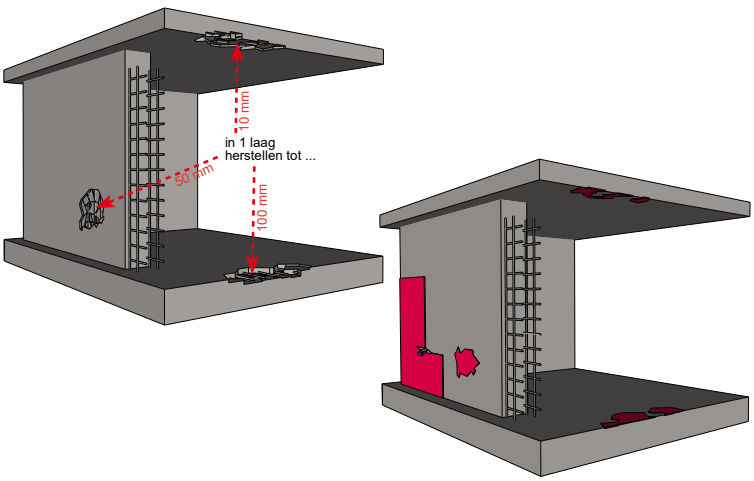


Waterdichte betonherstelmortel met hoge sterkte. Geschikt bij het toepassen van kleinere tot medium laagdiktes. Vezelversterkt, en polymeerverbeterd.

**Maximale laagdikte in 1 tijd aan te brengen:**
- Horizontaal: 100 mm / verticaal: 50 mm / plafond: 10 mm
- Bij hogere laagdiktes: in meerdere lagen

**Toepassing:**
- Structurele en niet-structurele betonherstellingen
- Opvullen van voegen tussen betonnen delen, prefab elementen,
- Opstaande voegen, muur- en vloeraansluitingen
- Egaliseren oppervlakken (ruwe afwerking)

**Voordelen:**
- Hoge sterkte: klasse R4 (EN1504-3)
- Uitstekende hechting
- Krimp gecompenseerd
- Zeer lage absorbtie, wel waterdamp-open
- Vries-, dooi en carbonatatiebestendig

**Kenmerken:**
- Standaard kleur = grijs
- 25 kg - art.: *1061450*

## PVC aansluitbochten

**Gebruik:**
- In te metsen of mee in te storten in beton. - art.: *1000198*

**Kenmerken:**
- Gas- en waterdicht
- Makkelijke toegankelijkheid door ruime diameters
- 5 gebogen buizen verankerd via speciaal ontworpen klemsysteem
- Voorzien van afsluitkappen om te verhinderen dat beton in de doorvoeren loopt tijdens het storten.

Contacteer ons voor uw beste prijs

| HOEVEELHEIDSPRIJZEN | |
|---|---|
| per stuk | - |
| per 3 stuks | - |
| per 6 stuks | - |
| per pallet (12 stuks) | vraag prijs |

- gas (ø 110 mm)
- telefoon (ø 50 mm)
- televisie (ø 50 mm)
- elektriciteit (ø 75 mm)
- water (ø 110 mm)

## Muurdoorvoer voor nutsleidingen - energiesteen

**Gebruik:**
- Te plaatsen tussen de bekisting, mee in te storten in beton. Veel gebruikt in betonkelders.
- Breedte: 30 / 35 / 40 cm

Contacteer ons voor uw prijs

**Doorvoeren:**
- ø110 (water) / ø75 (elektriciteit) / ø50 (telefoon) / ø50 (televisie) / ø110 (gas)
- Gas- en waterdicht / klemsysteem van de buizen specifiek ontworpen voor goede hechting met beton / voorzien van moffen met rubberdichtingen / voorzien van afsluitkappen om betoninloop tijdens het storten te verhinderen.

## Muurdoorvoer voor pvc buizen - mee in te storten

**Gebruik:**
- Te plaatsen tussen de bekisting, mee in te storten in beton. Veel gebruikt in betonkelders.

**Buitenzijde:**
- Deze bijzondere doorvoermof heeft een zeer goede hechting met het omliggende beton omwille van de profilering (waterkeerringen) en een grof structuuroppervlak.

**Binnenzijde:**
- Voorzien van een centrale rubberen dichtingsring aan de binnenzijde van de doorvoer. Achteraf kan men pvc buizen geheel door de instortmof schuiven.

**Voordeel:**
- Geen buizen exact afzagen om te passen in de mof, gewoon doorschuiven.
- Geen mofverbindingen in de afvoerbuis in de muur, hierdoor wordt de kans op lekkage van de buis in de betonwand volledig vermeden.

AANRADER top-kwaliteit



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 20 stuks

| art. | omschrijving | lengte | prijs | per stuk | per 20 stuks | per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1010779* | doorvoermof 110 | 24 cm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1010780* | doorvoermof 125 | 24 cm | | | | |
| *1010781* | doorvoermof 160 | 24 cm | | | | |
| *1010782* | doorvoermof 200 | 24 cm | | | | |
| *1010783* | verlengstuk 110 | 6 cm | | | | |
| *1010784* | verlengstuk 125 | 6 cm | | | | |
| *1010785* | verlengstuk 160 | 6 cm | | | | |
| *1010786* | verlengstuk 200 | 6 cm | | | | |

## Muurkragen

EPDM muurkragen van topkwaliteit, voor het rondom afdichten van in te storten buizen. Verhindert instromen van insijpelend of drukkend grondwater doorheen bodemplaat of wand (kelders), of vermijdt uitstromen van water (zwembaden, tanks, putten, …)

**Topkwaliteit:**
- Geribbeld binnenprofiel: zorgt voor een afdichting van zowel gladde (kunststof, metaal) als ruwere buizen (gres, beton, etc… )
- Het buitenprofiel van de klemband is zo ontwikkeld dat het voor een perfecte aansluiting zorgt met het te storten beton
- 2 stevige roestbestendige klembanden, die verzonken liggen in daarvoor voorziene groeven

**Werkwijze:**
- Muurkraag overheen de buis schuiven en positioneren in het midden van de te storten betonplaat of betonwand
- De klembanden aanspannen
- Muurkraag instorten (min. betondekking van 3 cm)

| art. | diameter | spanbereik |
|---|---|---|
| *1128458* | 110 mm | 107 - 121 mm |
| *1128459* | 125 mm | 122 - 140 mm |
| *1128460* | 160 mm | 157 - 179 mm |
| *1128461* | 200 mm | 199 - 224 mm |
| Ook ander maten verkrijgbaar | | |



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 20 stuks

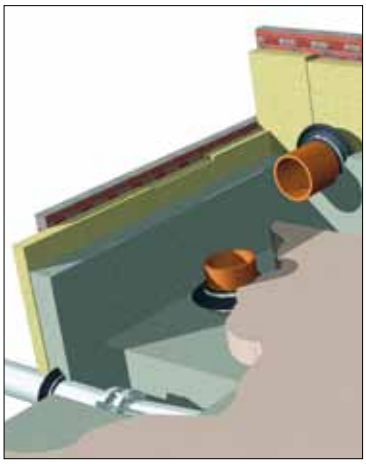

## Omvormer VS Combi - 1,2 kVA

**Omvormer:**
- Aansluiting voor 1 hoogfrequentnaald
- Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
- Omkasting volledig in ABS.
- Input: 5A - 50Hz - 220V - 1,2 kVA
- Output: 13A - 200Hz - 42V
- art.: *1028347 + 1022761 (naald ø 50 mm)*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Omvormer VS Euro - 2,4 kVA

**Omvormer:**
- 2 aansluitingen voor trilnaalden
- Krachtige machine van hoge kwaliteit vr zware betonwerken
- Omkasting volledig in gepoedercoat staal
- Input: 9A - 50Hz - 220V - 2,4 kVA
- Output: 26A - 200Hz - 42V
- Je kan twee naalden aansluiten op deze omvormer.
- art.: *1022763 + 1022761 (naald ø 50 mm)*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Hoogfrequenttrilnaalden VS

**Naalden:**
- Lengte slang: 5 m
- Lengte stroomkabel: 10 m
- Hoogfrequentnaald diameter 35 / 40 / 50 / 60 / 65 mm
- Met thermische beveiliging
- Geschikt voor omvormer VS Euro of VS Combi

| art. | omschrijving | prijs | korting |
|---|---|---|---|
| *1121160* | slang + naald ø 38 | Contacteer ons voor uw beste prijs | |
| *1022761* | slang + naald ø 50 | | |
| *1055007* | slang + naald ø 60 | | |
| *1055008* | slang + naald ø 65 | | |
| *1028347* | omvormer combi | | |
| *1022763* | omvormer euro | | |

## Bekistingsstangen ø 15,1

- P toeg. 90 kN
- P breuk 176 kN
- Ideaal voor het vastzetten van bekistingspanelen, geopanel panelen, vloerrandbekisting, consoles, ... in combinatie met de plaatmoeren.

| art. | type | normaal | per stuk -10% | per 50 st -15% | per 100 st -20% | > 100 st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1000142* | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | | | con-tacteer ons |
| *1000143* | | | | | | |
| Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag ! | | | | | | |

## Plaatmoer

TIJDELIJK HOGERE KORTINGEN

- Plaatmoer uit verzinkt gietstaal
- Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen

| art. | type | normaal | per stuk -15% | per 50 st -20% | per 100 st -25% | > 100 st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1000146* | 100 | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | | con-tacteer ons |
| *1000147* | 120 | | | | | |

## Zeskantmoer 50 mm

- Zeskantmoer te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen
- Lengte: 50 mm
- art.: *1106976*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per stuk | - |
| per 130 stuks | - |
| > 130 stuks | contac-teer ons |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Sleufanker 2 x 70 cm

- Toepasbaar bij het plaatsen van de steunbokken van enkelzijdige wandbekisting
- Te binden op wapening en mee in te storten, achteraf te gebruiken om steunbokken van enkelwandige bekisting af te stellen
- art.: *1013026*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per stuk | - |
| per 50 stuks | - |
| per 100 stuks | - |
| > 100 stuks | contac-teer ons |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Stalen ankerhuls + dop

- Stalen ankerhulzen worden ingegoten in vloer of in wanden, waarna de dop verwijderd kan worden en er een ankerstaaf ingedraaid kan worden
- Veilig werken, geen boorkosten, geen uitstekende staven bij gieten van bekisting of bij het polieren van de betonplaat. Na het gieten kan ankerstaaf en nageldop gerecupereerd worden
- Toegestane kracht op huls = toegestane kracht op bekistingsstang
- (A) Lengte 280 mm
  - Trekkracht 90kN
- (B) Lengte 125 mm
  - Trekkracht 40 kN




| art. | omschrijving | | per stuk -10% | per 50 st -15% | per 100 st -20% |
|---|---|---|---|---|---|
| *1013028* | (A) | huls 280 mm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | |
| *1013253* | | 45° dop groen | | | |
| *1013251* | (B) | huls 125 mm | | | |
| *1013252* | | dop recht blauw | | | |

## Combimoer 120x120x10

- Plaatmoer uit verzinkt gietstaal, gekoppeld aan een kantelbare volgplaat
- Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen
- Schuin afstellen van bekistingspanelen is met deze moeren mogelijk
- Geen slijtage aan de bekisting doordat de volgplaat niet met de moer mee draait
- art.: *1013254*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per stuk | - |
| per 50 stuks | - |
| per 100 stuks | - |
| > 100 stuks | contac-teer ons |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonanker 15,1 mm

- Toepasbaar bij bevestiging van eenzijdige bekisting aan bestaande betonwanden
- Diameter: 33 mm
- Lengte: 12 cm
- Voorboren: ø34 - 37 mm
- art.: *1013250*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per stuk | - |
| per 50 stuks | - |
| per 100 stuks | - |
| > 100 stuks | contac-teer ons |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Onderlegplaatje / dikteplaatje open

- SB Polysterol stelplaatje 70 x 70 mm, met een draagkracht van 7,5 ton / plaatje
- Zeer handig hulpmiddel bij het uitlijnen en of plaatsen van bekistingen, betonelementen, prefab-beton, ...
- Montageplaat, montagehulp
- Met opening van 22 mm

Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | dikte | verpakt per | prijs per pak* | per pak | per 3 pakken | per 6 pakken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1000186* | 2 mm | 250 st | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1000187* | 3 mm | 250 st | | | | |
| *1000188* | 5 mm | 125 st | | | | |
| *1003479* | 10 mm | 125 st | | | | |

## Onderlegplaatje / dikteplaatje gesloten

- SB Polysterol stelplaatje 70 x 70 mm, met een draagkracht van 7,5 ton / plaatje
- Zeer handig hulpmiddel bij het uitlijnen en of plaatsen van bekistingen, betonelementen, prefabbeton, ...
- Montageplaat, montagehulp



Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | dikte | verpakt per | prijs per pak* | per pak | per 3 pakken | per 6 pakken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1003481* | 2 mm | 250 st | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1003483* | 3 mm | 250 st | | | | |
| *1003485* | 5 mm | 125 st | | | | |
| *1027454* | 7 mm | 125 st | | | | |
| *1003487* | 10 mm | 125 st | | | | |
| *1027456* | 15 mm | 50 st | | | | |

## Driehoeklijsten

- Kunststof driehoekslijsten voor het afschuinen of breken van betonplaten of kolommen op de hoeken. Gewoon op de bekisting nagelen.
- Lengte: 250 cm

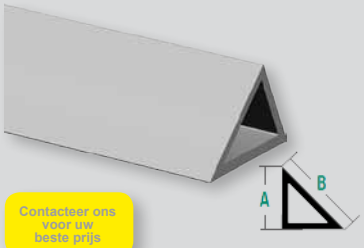

Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | hoogte (a) | schuine zijde (b) | prijs *per 100 lm | per 100 lm | per 5 x 100 lm | grotere hoeveelheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1003471* | 15 mm | 21,2 mm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1003223* | 20 mm | 28,3 mm | | | | |
| Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag ! | | | | | | |

## Driehoeklijsten met spijkerflens

- Kunststof driehoekslijsten voor het afschuinen of breken van betonplaten of kolommen op de hoeken. Gewoon op de bekisting nagelen.
- Lengte: 250 cm



Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | hoogte (a) | schuine zijde (b) | spijkerflens (c) | prijs *per 100 lm | per 100 lm | per 5 x 100 lm | grotere hoeveelheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1003475* | 15 mm | 21 mm | 32 mm | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |
| *1003477* | 20 mm | 28,3 mm | 37 mm | | | | |
| Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag ! | | | | | | | |

## Signaal- en beschermkap 100 cm PROTEX - softline

- Signaalkappen voor het tijdelijk afschermen van wachtwapening
- Herbruikbaar + wordt niet snel weggegooid zoals klassieke signaaldoppen
- Veiliger dan de klassieke kleine doppen: nog betere zichtbaarheid + volledige bescherming overheen uitstekende wapeningen
- Geen groeven waar vuil, stof of regen zich ophoopt
- Voorkomt kwetsuren op de werf
- Werkt sneller dan de enkele doppen: meer wachtstaven afgeschermd in één beweging
- Geschikt voor elke diameter van ø 8 tot ø 40 mm
- Kleur: oranje veiligheidskleur
- Lengte van de kap: 1 m / Verpakking: 6 x 1 m
- art.: *1091869*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per 6 stuks | - |
| per 60 stuks | - |
| per pallet (= 360 stuks) | contac-teer ons |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Signaaldop

- Variabele signaaldoppen of beschermdoppen voor uitstekende wachtwapeningsijzers om zo de veiligheid op de werf te verhogen,
- Voorkomt kwetsuren op de werf
- Kleur: rood
- Verpakt per 250 stuks
- ø wapening: 8 - 16 mm
- art.: *1057670*

| | |
|---|---|
| normaal | - |
| per zak | - |
| per 5 zakken | - |
| per 10 zakken | - |
| > 40 zakken | contac-teer ons |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Heflus voor hijshulzen

- Hijslus met metrische draad
- Geen torsie door draaiende kop
- Voorzien van label met draagkracht

| art. | draagkracht | ø draad |
|---|---|---|
| *1112512* | 1000 kg | 12 |
| *1112513* | 2000 kg | 16 |
| *1112514* | 4000 kg | 20 |
| *1112511* | 6300 kg | 24 |

## Stalen instortlus met label

- In te gieten met koppelstuk in het beton en label zichtbaar
- Steeds voldoende diep ingieten tussen de wapening
- Draagkracht: 800 - 4000 kg
- Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften en bij tillen onder 90°

| art. | draagkracht >15N/mm² | ø kabel | lengte inbouw-diepte | hoogte inbouw-diepte | lengte x breedte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1112479* | 800 kg | 6 mm | 450 mm | 300 mm | 210 x 100 |
| *1112480* | 1200 kg | 7 mm | 500 mm | 350 mm | 225 x 110 |
| *1112481* | 1600 kg | 8 mm | 550 mm | 350 mm | 235 x 120 |
| *1112482* | 2000 kg | 9 mm | 650 mm | 450 mm | 275 x 130 |
| *1112483* | 2500 kg | 10 mm | 700 mm | 500 mm | 315 x 140 |

## Hijshaak vr kogelkop transportanker 3D

- Voor prefabelementen die in alle richtingen gedraaid moeten kunnen worden

| art. | draag-kracht | A | B | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| *1112509* | 1300 kg | 44 mm | 74 mm | 70 mm | 32 mm |
| *1112510* | 2500 kg | 56 mm | 88 mm | 85 mm | 42 mm |
| *1112508* | 5000 kg | 68 mm | 118 mm | 88 mm | 57 mm |

## Hijshuls schroefdraad cilindrisch

- Draad M12 - M24
- Draagkracht: 500 - 2500 kg
- Lengte: 60 - 110 mm
- Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften
- Steeds extra beugels in betonijzer te voorzien!

| art. | ø draad | draagkracht | lengte x ø dikte |
|---|---|---|---|
| *1112501* | 12 | 500 kg | 40 x 15 |
| *1112497* | 16 | 1200 kg | 47 x 21 |
| *1112498* | 20 | 2000 kg | 67 x 27,2 |
| *1112499* | 24 | 2500 kg | 77 x 31 |

## Tweesprong kraanketting

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

| art. | lengte | draagkrachten | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 30° | 60° | 90° | 120° |
| *1011512* | 2 m | 3,8 ton | 3,5 ton | 2,8 ton | 2 ton |
| *1011511* | 3 m | | | | |
| *1011510* | 4 m | | | | |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Viersprong kraanketting

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

| art. | lengte | draagkrachten | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 30° | 60° | 90° | 120° |
| *1011509* | 2 m | 5,8 ton | 5,2 ton | 4,2 ton | 3 ton |
| *1011508* | 3 m | | | | |
| *1011269* | 4 m | | | | |

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Hijshuls schroefdraad vlak eind

- Draad M12 - M24
- Draagkracht: 500 - 2500 kg
- Lengte: 60 - 110 mm
- Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften
- Steeds extra beugels in betonijzer te voorzien!

| art. | ø draad | draagkracht | lengte x ø dikte |
|---|---|---|---|
| *1112500* | 12 | 500 kg | 60 x 15 |
| *1112496* | 16 | 1200 kg | 80 x 21 |
| *1112502* | 20 | 2000 kg | 100 x 27,2 |
| *1112503* | 24 | 2500 kg | 110 x 31 |

# Geopanel STAR - kunststof kolombekisting

- Geopanel Star ® is een modulair 'molenwieksysteem', gemaakt uit hoogwaardig slagvast ABS kunststof, geschikt voor het maken van vierkante en rechthoekige betonnen kolommen van verschillende maten en afmetingen.
- De panelen zijn zo ontworpen dat ze met elkaar verbonden kunnen worden met de standaard geopanel nylon hendels.
- In het midden van de panelen zijn een aantal kleinere gaten die het mogelijk maken bekistingsstangen aan te brengen bij de kolommen met grotere afmetingen.
- Kolommen van 20 x 20 tot 100 x 100 - 105 combinaties mogelijk met 3 soorten panelen. Zowel vierkante als rechthoekige kolommen.
  - 20 - 60 (per 10 cm) / 25 - 65 (per 10 cm)

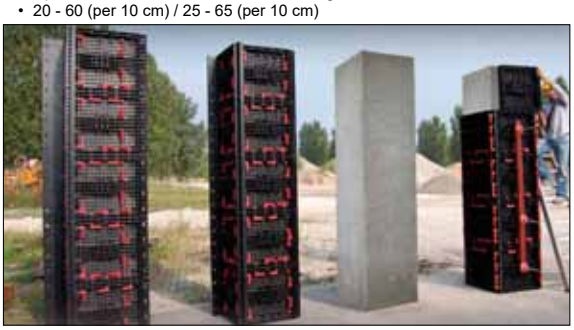

**Voordelen:**
- Tijdsbesparing (minder werkuren)
- Materiaalbesparing (herbruikbaar)
- Snelheid van werken
- Geen zaagafval
- Geen bouwkraan nodig, door 1 persoon verplaatsen

a) Snelheid
- Te stellen door 1 persoon
- Ideaal wanneer geen kraan beschikbaar of op moeilijk bereikbare plaatsen (bv. verbouwingen)
- Getest: 1 kolom, te stellen door 1 persoon op 20 minuten
- Overhoeks lossen + vastmaken hendels: 8 minuten

b) Ontkisten
- Gewoon schoonmaken met water
- Kan manueel: geen kraan of vrachtwagen met kraan nodig

c) Herbruikbaar
- Geen zaagafval zoals bij hout, panelen zijn herbruikbaar, zowel voor kleine als grote toepassingen door te koppelen met hendels. Je maakt bekisting groter of kleiner zonder zaagafval of verlies van materiaal.

| | Panelen 20 - 60 | hoogte 300 cm | prijs |
|---|---|---|---|
| combinatie A | Geopanel star 20-60 (*1057801*) | 20 x | - |
| | Geopanel hendel (*1013262*) | 144 x | |
| | TOTAAL GEWICHT<br>Halve kolom manueel verplaatsen | slechts 128 kg<br>slechts 64 kg | |

| | Panelen 25 - 65 | hoogte 300 cm | prijs |
|---|---|---|---|
| combinatie B | Geopanel star 25-65 (*1057802*) | 20 x | - |
| | Geopanel hendel (*1013262*) | 160 x | |
| | TOTAAL GEWICHT<br>Halve kolom manueel verplaatsen | slechts 136 kg<br>slechts 68 kg | |

| | Panelen 20 - 60 & 25 - 65 | hoogte 300 cm | prijs |
|---|---|---|---|
| combinatie C | Geopanel star 20-60 (*1057801*) | 10 x | - |
| | Geopanel star 25-65 (*1057802*) | 10 x | |
| | Geopanel hendel (*1013262*) | 152 x | |
| | TOTAAL GEWICHT<br>Halve kolom manueel verplaatsen | slechts 132 kg<br>slechts 66 kg | |

| | Versteviging vanaf 40 cm | aantallen | prijs |
|---|---|---|---|
| versteviging V | bekistingsstang 75 of 100 cm | 3 x | - |
| | plaatmoer 120 | 6 x | |
| | versterkingsbar 200 cm | 2 x | |



**prijsvoorbeeld 20-60**
**STAR startpakket 3m**
**20 panelen 20-30-40-50-60**
**+ bijhorende nylon hendels**
**+ afsluitkapjes**

Contacteer ons voor uw beste prijs

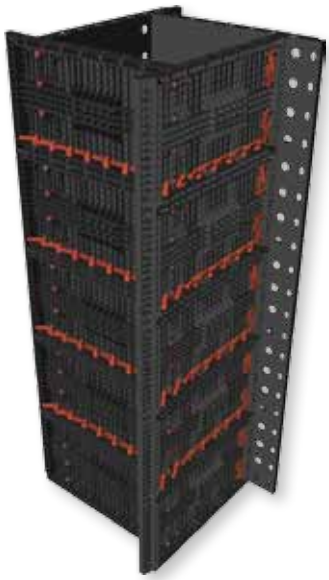

1 persoon
1 kolom van 3m hoog
in 20 minuten
zonder kraan

Enorme tijdswinst

Kolommen bekisten in een handomdraai!

| | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | A | C | A | C | A+V | C+V | A+V | C+V | A+V | C+V |
| 25 | | B | C | B | C+V | B+V | C+V | B+V | C+V | B+V |
| 30 | | | A | C | A+V | C+V | A+V | C+V | A+V | C+V |
| 35 | | | | B | C+V | B+V | C+V | B+V | C+V | B+V |
| 40 | | | | | A+2V | C+2V | A+2V | C+2V | A+2V | C+2V |
| 45 | | | | | | B+2V | C+2V | B+2V | C+2V | B+2V |
| 50 | | | | | | | A+2V | C+2V | A+2V | C+2V |
| 55 | | | | | | | | B+2V | C+2V | B+2V |
| 60 | | | | | | | | | A+2V | C+2V |
| 65 | | | | | | | | | | B+2V |

# GeoTub: herbruikbare ronde bekisting

- Ronde kolombekisting diameter 25 cm tot 100 cm.
- Makkelijk en zeer snel afstellen van ronde kolommen, zelfs door één persoon, zonder kraan, zonder vrachtwagen. De kunststof elementen op elkaar stapelen en vastzetten door de rode hendels een kwartslag te draaien.
- De ronde kolom uitlijnen m.b.v. duw en trekschoren en volstorten. Afzonderlijke adapters om de duw-trekschoren te verankeren aan de bekistingselementen zijn verkrijgbaar.
- Ontkisten gebeurt zeer eenvoudig en kan eveneens makkelijk door 1 persoon en zonder kraan of vrachtwagen.
- Zeer interessant bij industriebouw, parkeergarages, stallenbouw, algemene betonbouw, ...
- Zeer interessant bij renovaties en herstellingen van bestaande betonnen kolommen

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJS
kunststof herbruikbare ronde kolombekisting
vergelijk nu !

- Hoogte van elk element: 60 cm
- Max. storthoogte: onbeperkt, mits te werken in meerdere fases / max. hoogte per stortfase: afhankelijk van diameter

| diameter | per kolom van 3 m<br>art. | vorm-stukken | hendels art. *1013262* | normale prijs | actieprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| ø 25 cm | *1013259* | 10 x | 56 x | - | - |
| ø 30 cm | *1013260* | 10 x | 56 x | - | - |
| ø 35 cm | *1013261* | 10 x | 64 x | - | - |
| ø 40 cm | *1020089* | 10 x | 64 x | - | - |
| ø 45 cm | *1020090* | 10 x | 72 x | - | - |
| ø 50 cm | *1020091* | 10 x | 72 x | - | - |
| ø 60 cm | *1020092* | 10 x | 72 x | - | - |
| ø 70 cm | *1020093* | 10 x | 80 x | - | - |
| ø 80 cm | *1020094* | 10 x | 90 x | - | - |
| ø 90 cm | *1020095* | 10 x | 98 x | - | - |
| ø 100cm | *1020096* | 10 x | 98 x | - | - |

# De startkit

Bestaande uit
8x geopanel basispaneel 120 x 60 cm + de bijhorende hendels en afsluitkapjes.
Met deze basiskit kan u al heel wat werk aan en u leert makkelijk de kneepjes van het bekisten met geopanel kennen.

De ideale instap om op een nieuwe en handige manier het bekisten te bekijken.

(Deze startkit kan je bijvoorbeeld gebruiken bij het bekisten van een balk van 4,80 m lang x 60 cm hoog, of gelijktijdig 2 kolommen van 2,40 m x 50 cm.)

Contacteer ons voor uw beste prijs

| Startkit | | | |
|---|---|---|---|
| art. | aantal | omschrijving | |
| *1013263* | **8** | Geopanel 120 x 60 | Contacteer ons voor uw beste prijs |
| *1013262* | **96** | Geopanel hendel | |
| *1013265* | **56** | Geopanel stopje | |





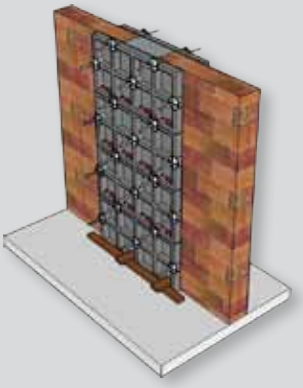

## Geopanel basispaneel 120x60

- Bekistingspanelen voor het maken van wanden, balken, funderingsbalken, ringbalken, kolommen, betondelen, kelderwanden, zwembaden, ... zonder gebruik te hoeven maken van zwaar materieel.
- Geproduceerd in slagvast ABS kunststof.
- Elementen worden onderling met elkaar verbonden met de nylon hendels.
- Afmeting (lxb): 120 x 60 cm
- Gewicht: 11 kg



art.: *1013263*

## Geopanel hendel

- Nylon hendel, gebruikt om alle ABS panelen onderling met elkaar te verbinden.
- Vastzetten van de panelen gebeurt door deze hendel een kwartslag te draaien
- Elke nylon hendel houdt een druk van bijna 1,2 ton.
- art.: *1013262*

## Geopanel stop

- De geopanel stop 25 mm dient voor het opvullen van gaten in de bekistingspanelen op plaatsen waar geen bekistingsstang doorheen de panelen zit.
- art.: *1013265*

## Geopanel hoek

- Element voor het maken van een binnen of buitenhoek. Afhankelijk van de muurdikte die men wil bekomen, worden passtukken gebruikt om de volledige binnenhoek te maken.
- Vervaardigd uit ABS kunststof.
- Element wordt met andere elementen verbonden door nylon hendels.
- Mogelijk te verstevigen met verstevigingen.

| art. | type | breedte | hoogte | gewicht |
|---|---|---|---|---|
| *1013266* | binnen | 30 cm | 60 cm | 3,1 kg |
| *1013267* | buiten | 33 cm | 60 cm | 3,2 kg |

## Geopanel passtuk

- Geopanel passtuk, gebruikt bij het maken van hoeken of het “uitpassen” voor het bekomen van een specifieke lengte.
- Geproduceerd uit slagvast ABS, onderling te verankeren met de nylon hendels.

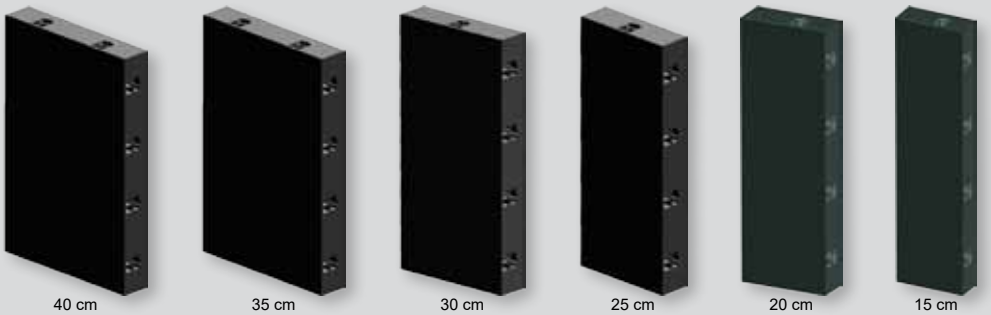

40 cm 35 cm 30 cm 25 cm 20 cm 15 cm

| art. | breedte | hoogte | gewicht |
|---|---|---|---|
| *1158996* NIEUW | 15 cm | 60 cm | 2,04 kg |
| *1020106* | 20 cm | 60 cm | 2,25 kg |
| *1013268* | 25 cm | 60 cm | 2,30 kg |
| *1013269* | 30 cm | 60 cm | 2,80 kg |
| *1082965* | 35 cm | 60 cm | 3,80 kg |
| *1013270* | 40 cm | 60 cm | 3,80 kg |

# Verloren ronde bekisting met CRETCON HD - coating

- Standaardmaten 3 en 4 m, af te korten op maat - andere lengtes op aanvraag.
- Met de KARAT-coating aan de binnenzijde van onze verloren bekisting bekwamen we al een zeer hoge afwerkingsgraad, maar deze wordt nu opgevolgd door de nieuwe generatie coating: de CRETCON HD coating.
- CRETCON HD - coating: m.b.v. een nieuw procédé is er aan de binnenzijde van de bekisting een speciale coating aangebracht over het gehele oppervlak. Deze coating zorgt voor een absoluut, gladde en naadloze afwerking en zo bekomt men een hogere afwerkingsgraad dan alternatieve bekistingssystemen op de markt
- De CRETCON HD bekisting heeft een certificaat voor de hoogste klasse in zichtbeton (SB4)
- Dé CRETCON HD - coating is een absolute must bij het storten van zichtbeton of in situaties waarbij de hoogste normen van architectonisch zichtbeton gevraagd worden
- Steeds voorzien van “rits” om achteraf makkelijk te ontkisten

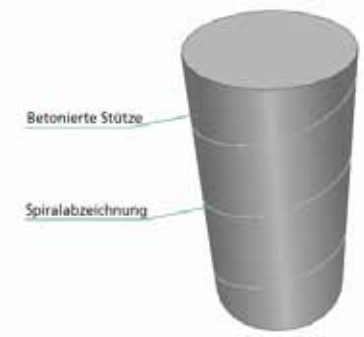

Aangezien ronde betonnen kolommen bijna altijd gebruikt worden voor zichtwerk hebben wij gekozen om standaard de CRETCON HD - uitvoering te verkiezen boven de glad-light en de glad uitvoering.

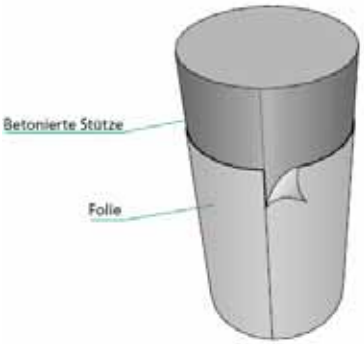

Werking van de CRETCON HD - coating:
- Een nieuwe gecertificeerde binnencoating CRETCON HD
- Deze coating zal bij een eerste contact met het beton een zuigende werking hebben
- Hierdoor worden luchtbelletjes en kleurverschillen aan de het betonoppervlak sterk gereduceerd
- Daarna geeft de coating zijn vocht geleidelijk terug, wat ervoor zorgt dat het beton aan het oppervlak zeer sterk kan uitharden, er wordt bijgevolg een hoge dichtheid in het betonoppervlak van de betonnen kolom verkregen
- Gevolg: esthetisch zeer mooi egaal resultaat, weinig kleurverschil, weinig luchtbelletjes en ook kwalitatief beter betonoppervlak (harder)
- De actieve, zuigende CRETCON HD coating zorgt voor een tot nog toe onbehaalbare kwaliteit

Voordelen:
- Gecertificeerd voor zichtbeton klasse 4 (met certificaat)
- De nieuwe maatstaf voor zichtbeton
- Zeer glad zichtbeton zonder bijkomende kosten
- Zorgt voor een nog hogere dichtheid van het betonoppervlak, en maakt het oppervlak dus nog harder, en bestendiger
- Verhoogt de slijtvastheid en de vorst-dooibestendigheid
- De geïntegreerde “rits” zorgt voor een probleemloze ontkisting. De verloren bekisting kan na ontkisten gebruikt worden als “bescherming” rond de pas gestorte betonnen kolom.

CRETCON HD voor supergladde afwerking gevraagd bij zichtbeton, architectonisch beton
(* vanaf ø 20 cm)

**Hoogste klasse in zichtbeton! (SB4)**

Voorbeeld: klasse SB2

Voorbeeld: klasse SB4

| diameter | binnenafwerking | hoogte 3 m | hoogte 4 m |
|---|---|---|---|
| ø 15 cm | glad | *1003891* | - |
| ø 20 cm | Cretcon HD | *1002471* | *1044905* |
| ø 25 cm | Cretcon HD | *1003893* | *1044904* |
| ø 30 cm | Cretcon HD | *1043649* | *1044903* |
| ø 35 cm | Cretcon HD | *1070712* | *1070713* |
| ø 40 cm | Cretcon HD | *1011455* | *1068578* |
| ø 50 cm | Cretcon HD | - | *1070714* |

Andere diameters, lengtes, etc... op aanvraag

Ook verkrijgbaar:
Vierkante en rechthoekige kokers van hoge kwaliteit. Belangrijk: ook onze vierkante en rechthoekig steeds geleverd met buitenaan de kartonnen ronde koker, niet enkel folie-omwikkeld! Dit om vervorming van uw kolom te vermijden.

Vierkante kolommen:



Rechthoekige kolommen:



Accessoires:

## Solventvrije ontkistingsolie VRC

Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van plantaardige oliën. Mag zeer fijn aangebracht worden. Ideaal om te vernevelen. Verkrijgbaar in bussen van 10 liter of 25 liter, of vaten van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische betonelementen, werfgebruik en voor GEOPLAST bekistingspanelen.

- Gladde welfsels en breedplaatvloeren
- Afsluitingen
- Balken en kolommen
- Wandelementen, kelders, gietmuren
- 10 liter - art.: *1020049*
- 25 liter - art.: *1017920*
- 210 liter - art.: *1045385*

100 % SOLVENTVRIJ conform wetgeving

Contacteer ons voor uw beste prijs

Deze olie gebruiken voor bekisting van:

## Voorgebogen draadstang

- Voorgebogen draadstang.
- Diameter 12 mm
- Voorzien van rondel en moer
- Ideaal om te gebruiken in combinatie met de geopanel, om onmiddellijk uw ringbalk volledig klaar te maken voor verankering van de muurplaat.
- art.: *1000189*

Contacteer ons voor uw beste prijs



| Voorgebogen draadstangen incl. moer + rondel | |
|---|---|
| normaal | - |
| per 100 stuks | - |
| per 200 stuks | - |
| per 400 stuks | - |

## Akoestische ontkoppelingsbanen

- Akoestische ontkoppeling van gebouwen. Deze strips koppelen de muren los van vloeren en/of gewelven, waardoor flankerend geluid wordt onderdrukt.
- Hierdoor kan elk gebouw geïsoleerd worden om rol- en loopgeluiden in te dijken. Akoestische strips worden versneden met een breekmes en kunnen zowel bovenaan als onderaan de muur geplaatst worden
- Zeer lange levensduur
- Volledig recycleerbaar en is zeer goed bestand tegen vocht.

| art. | dikte | breedte | lengte |
|---|---|---|---|
| *1088473* | 10 mm | 0,10 m | 6,25 m |
| *1088472* | 10 mm | 0,15 m | 6,25 m |
| *1088474* | 10 mm | 0,20 m | 6,25 m |

## Geveldragers

- Toegepast voor metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen, grote raamoverspanningen, hoekramen, overkragingen en als tussenopvang voor horizontale uitzettingsvoegen.
- 100% maatwerk, aangepast aan ieder project (20 werkdagen productietijd) of kies uit onze standaardmaten. Vervaardigd uit constructiestaal, warm gegalvaniseerd. Als variante te verkrijgen in RVS 304 of 316 (MDC geveldragers).
- Dunne profilering voor quasi onzichtbare verwerking.
- Op aanvraag polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RAL-kleur (± 5 werkdagen extra).
- Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels.

❶ Stelschroef (optioneel)
❷ Anker
❸ Sluitring
❹ Moer
❺ Thermoshim - isolatieplaat
❻ Regelplaat
❼ Klemplaat

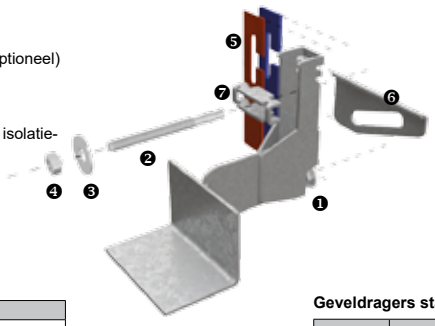

**Benodigde gegevens voor een offerte:**

- **Gevel- en grondplannen.**
  Bij gebrek aan plannen: dagmaten + belasting (meter metselwerk) bovenop profiel.
- **Spouwbreedte**
  (isolatie + luchtspouw samen).
- **Raamaanslag** (bovenslag).
- **Breedte gevelsteen**
- **Afwerking** (gegalvaniseerd / inox / poederlak in RAL-kleur / onzichtbaar met rollaagbeugels)

| art. | omschrijving |
|---|---|
| o.a. | Geveldragers maatwerk, contacteer ons voor meer informatie of een offerte op maat.Ook advies op de werf. |
| 1090465 | Isolatieplaat 180 x 70 x 2 mm |
| 1090467 | Isolatieplaat 180 x 70 x 6 mm |
| 1090466 | Isolatieplaat 240 x 70 x 2 mm |
| 1090468 | Isolatieplaat 240 x 70 x 6 mm |
| 1061499 | Regel-en sluitplaatjes (04RSP) |

Contacteer ons voor uw project

**Geveldragers standaardmaten:**

| art. | type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | lengte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1105460* | BFS | 180 | 80 | 60 | 3000 |
| *1105461* | | 180 | 80 | 90 | 3000 |
| *1105462* | SUMO | 180 | 80 | 110 | 3000 |
| *1105463* | | 200 | 80 | 130 | 3000 |
| *1105464* | | 200 | 80 | 150 | 3000 |
| *1154655* | | 200 | 80 | 170 | 3000 |

## Zwaluwstaartprofielen

De platen zijn gewalste zelfdragende stalen wapeningsplaten. De platen zijn zwaluwstaartvormig en gemaakt van kwaliteitsstaal. De platen worden gebruikt voor de bekisting en wapening van dunne lichtgewichtbetonnen vloeren meestal op houten draagconstructies.

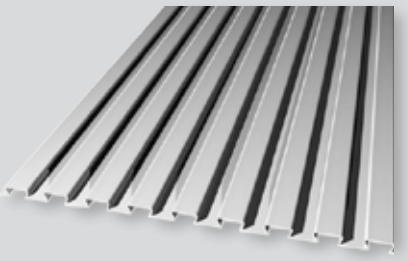

| art. | breedte | lengte |
|---|---|---|
| *1160614* | 63 cm | 220 cm |
| Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag ! | | |

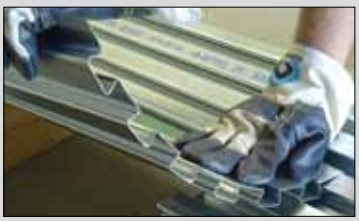

**Toepassingsmogelijkheden:**

- Woningscheidende vloeren
- Geluidsisolerende vloeren
- Brandveilige vloeren
- IFD vloeren
- Constructieve dekvloeren
- Watervaste vloeren (badkamer)
- Tegels, natuursteen, terrazzo op houten vloer
- Vloerverwarming op houten vloer
- Entresolvloeren
- Verhoogde vloeren
- Begane grondvloeren

# UCR-systeem - 2 in 1

Veilig en eenvoudig bekisten en leuningen plaatsen

## Bekistingssyteem

- Dankzij een zéér eenvoudig, snel en effectief systeem, heeft u een randbekistingssyteem waarmee u tegelijkertijd uw werf beveiligt.
- Voordelen:
  - Veilig
  - Eenvoudig
  - Herbruikbaar
  - Betrouwbaar

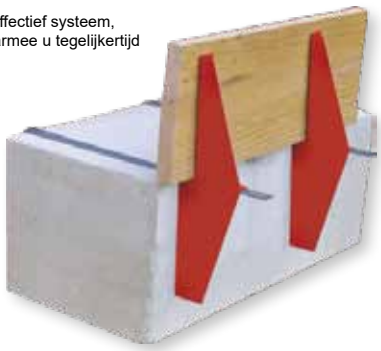

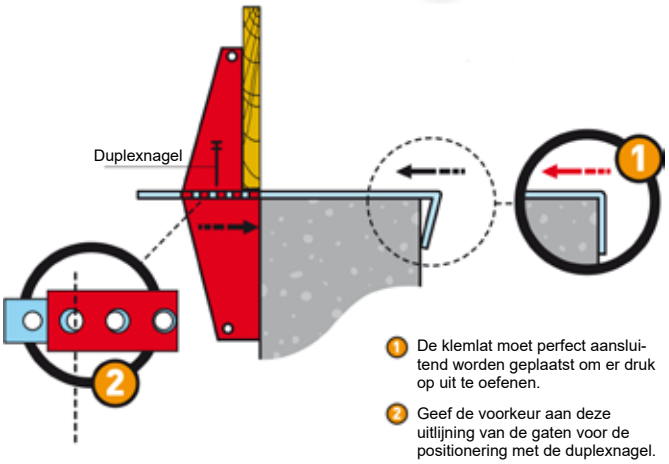


1. De klemlat moet perfect aansluitend worden geplaatst om er druk op uit te oefenen.
2. Geef de voorkeur aan deze uitlijning van de gaten voor de positionering met de duplexnagel.

## Leuningsyteem

Veiligheid boven alles:

- Zonder te boren en vooraleer u de predals of betonplaat giet, kan u reeds uw leuningen en leuningplanken plaatsen!
- Aanpasbaar randbeschermingssysteem
- U vermijdt boorgaten
- Zeer snelle montage en afbraak
- Tijdsbesparend
- Duurzame afwerking

**• Veilig**
**• Eenvoudig**
**• Herbruikbaar**
**• Betrouwbaar**



## Bekistingssteun rood

- art.: *1154941*

## Klemlat alu

- 14-19-24 cm - art.: *1154942*
- 29 cm - art.: *1154943*
- 39 cm - art.: *1154944*

## Duplexnagel

- 65/55x3,1 mm
- Verp.: 5 kg
- art.: *1003861*

## Dubbele bekistingssteun + houder

- art.: *1154947*

## Leuningadapter

- Adapter voor leuningen met ronde buis
- art.: *1154948*

## Veiligheids-leuning

- art.: *1157585*

## Systeembalken H20

- Kies je om te werken met systeembalken, kies dan onmiddellijk voor de juiste kwaliteit.
- Onze balken zijn geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerd traaggroeiend naaldhout van de hoogste kwaliteit.
- De gelamineerde kern verzekert een hoge belastingscapaciteit en duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt in alle klimaatzones.
- De kop/voet is met de kern verbonden met een speciale vingerlas.
- De oppervlakte van de balk is behandeld met een waterdichte coating, die de levensduur van het product verlengt.
- De balklengte is geprint op elke afzonderlijke systeembalk, wat het gebruik op de werf vergemakkelijkt.
- De kwaliteit van het product en het productieproces is gecertifieerd door HFB Germany conform 13377.

**Voordelen:**
- Minder materieel nodig (minder hout, minder schoren)
- Ook sneller afgesteld (tijdsbesparing)
- Gemak: zeer licht materiaal (5 kg/lm)
- Duurzaam (blijft veel langer behouden dan gewoon hout)

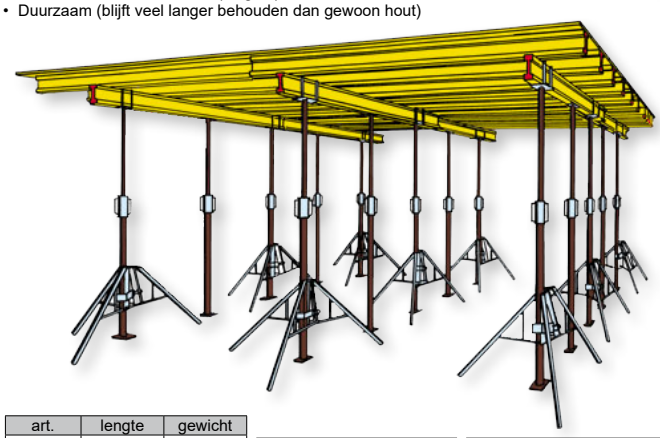

| art. | lengte | gewicht |
|---|---|---|
| *1000262* | 245 cm | 11,5 kg |
| *1017904* | 265 cm | 12,5 kg |
| *1000264* | 290 cm | 13,6 kg |
| *1000266* | 330 cm | 15,5 kg |
| *1000268* | 360 cm | 16,9 kg |
| *1000269* | 390 cm | 18,3 kg |
| *1011322* | 450 cm | 21,2 kg |
| *1000270* | 490 cm | 23,0 kg |

## Stapelrek voor systeembalken en bouwhout

- Er passen exact 12 balken naast elkaar in de breedte.
- Makkelijk lossen van het materiaal met vorklift of met de kraan omwille van middenbuis. Deze zorgt dat je vorken of hijsband makkelijk kan verwijderen.

| art. | type | lengte | breedte | hoogte |
|---|---|---|---|---|
| *1002461* | geverfd | 160 cm | 105 cm | 90 cm |
| *1002313* | verzinkt | | | |

## Kolombekisting

- Zeer makkelijk systeem voor betonnen kolommen tot 3 m hoogte
- Bestaat uit 6 metalen molenwieksets en 4 panelen van 300 x 50 cm
- Elke kolom van 15 x 15 tot 45 x 45 OOK rechthoekig bijv. 15 x 20, 20 x 25,...
- Geen hout meer verzagen, snel bekist, ontkist EN opnieuw opgesteld
- Hoogtes kransen (15 - 60 - 110 - 165 - 220 - 280 cm)



Contacteer ons voor uw beste prijs

**complete set (4 panelen + 6 kransen)**

**1 compleet systeem =**
a) 4 extra gladde panelen 0,50 x 300 cm art.: *1010683 (x4)*

b) 6 molenwiekensets (6 kransen = 24 L-haken) - art.: *1010684 (x6)*

## Gladde 3-lagen-bekistingspanelen - 27 mm

- "plywood" bekistingspanelen van hoge kwaliteit
- 3-lagen, kruislingse verlijming van het hout voor een goede stabiliteit
- Langs weerszijden goed afgewerkt en beschermd met een warm-geperste melaminecoating om een glad bekistingsresultaat te bekomen

+ Contacteer ons voor grote hoeveelheden

Contacteer ons voor uw beste prijs

**Standaardafmetingen:**
- Dikte: 27 mm
- 300 cm x 50 cm - art.: *1010683*
- 200 cm x 50 cm - art.: *1082950*
- *150 cm x 50 cm: zelf te vormen door een paneel van 3 m te halveren.

**Voordelen:**
1. Veelvuldig te gebruiken
2. Eenvoudig in gebruik
3. Weersbestendig, stabiel (3-laags)
4. Makkelijk in onderhoud
5. Hoge buigweerstand - 27 mm

## Balkklemmen standaard

- Klemmen voor het vastzetten van balken
- Gelaste volle stalen U en T-profielen
- Klembereik 60 cm of 80 cm
- Diepte van bek: 50 cm
- Spie met ketting



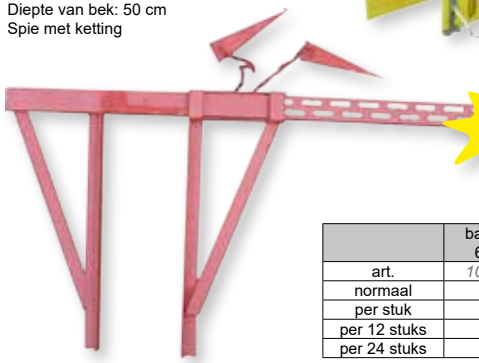

Contacteer ons voor uw beste prijs

| | balkklem 60 cm | balkklem 80 cm |
|---|---|---|
| art. | *1000104* | *1000105* |
| normaal | - | - |
| per stuk | - | - |
| per 12 stuks | - | - |
| per 24 stuks | - | - |

# Schoren UC D - EN1065

NIEUW

AANRADER
Topkwaliteit

**Schoor UC D300:**
- Thermisch verzinkte schoor
- Getest en gecertificeerd conform EN1065
- Lengte in: 1,70 m
- Lengte uit: 3 m
- Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
- Draagkracht bij volledige lengte: 2,07 ton (uitgeschoven)
- Gewicht: 16 kg
- art.: *1160636*

**Schoor UC D350:**
- Thermisch verzinkte schoor
- Getest en gecertificeerd conform EN1065
- Lengte in: 2 m
- Lengte uit: 3,50 m
- Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
- Draagkracht bij volledige lengte: 2,29 ton (uitgeschoven)
- Gewicht: 18 kg
- art.: *1160637*

- Thermisch verzinkte schoor
- Bescherming voor de handen bij het 'inschuiven' van de schoor, steeds een vrije ruimte van 10 cm.
- G-haak: de 'groffe' instelling gebeurt d.m.v. 13 mm dikke haken, die men niet van de schoor kan losmaken.
- Uitvalveiligheid: de schoren zijn voorzien van een uitvalveiligheid die zorgt dat de binnenbuis niet uit de buitenbuis kan vallen.
- Maatindeling: nummering van de gaten, maakt snel opstellen op dezelfde hoogte makkelijk.

## U-kop verzinkt

- U-kop voor schoor, warm verzinkt
- Met aangelast buiseind
- Makkelijk te plaatsen in de kop van de schoren.
- art.: *1000265*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Schoorstatief

- Schoorstatief zwaar model
- Thermisch verzinkt - inklapbare poten.
- Schoren van diam. 48 tot 76 mm
- art.: *1000107*

Thermisch verzinkt

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Standaard bekistingshaak

- Gebruikt voor het afstellen van de rand van de betonplaat of balken op bekistingspanelen
- Makkelijk loodrecht positioneren van bekistingspanelen
- Voorzien van schroef - of nagelgaten

- Lengte: 52,5 cm
- Breedte: 20,5 cm
- Standhoogte: 41 cm
- Standdiepte: 30 cm
- art.: *1000283*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Universele bekistingshaak

Deze bekistingshaak voor systeembalken is voorzien van een spanklem. Dit maakt vastschroeven in uw systeembalken overbodig.

Bovenaan is de klem voorzien van een buis waarin een leuninghouder geplaatst kan worden. Dit kan dan onmiddellijk dienen als randbeveiliging wanneer men de betonplaat afstelt.

Ook handig in combinatie met de Geopanel panelen.

Toepassing 1: de haak wordt op de bovenbalken vastgezet met de spanklem. Op deze manier kunnen bekistingspanelen geplaatst worden voor het bekisten van balken.

Toepassing 2: de spanklem wordt volledig naar boven geschroefd doorheen de uitsparing. Op die manier kan de hoekbekistingshaak eenvoudig geschroefd worden op bekistingspanelen, en kan de rand van de betonplaat worden afgesteld.

Contacteer ons voor uw beste prijs

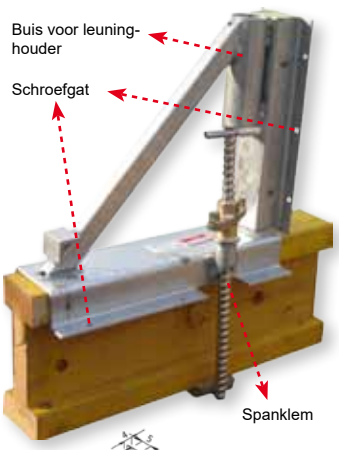




art.: *1059717*

Toepassing 1:



Toepassing 2:

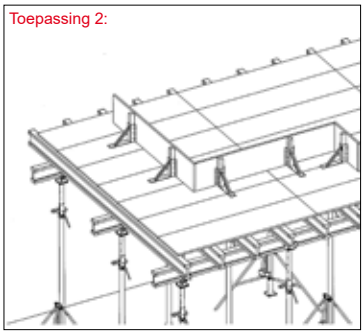

## Betonsilo staand model

- Stabiel en robuust onderstel. De steunen van de kubel zijn zowel onderaan als bovenaan met elkaar verbonden, dit vermijdt torsie of wringen van het onderstel. De steunen lopen volledig door tot aan de bovenkant van de kubel.
- Inhoud 300 liter - art. *1022561*
- Inhoud 500 liter - art. *1023008*
- Systeem: onderlossing met hendel.

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonsilo staand model - met schuif

- Betonsilo's staand model, met opklapbare schuif voor makkelijke zijwaartse lossing
- Inhoud 300 liter - art. *1022563*
- Inhoud 500 liter - art. *1022564*
- Systeem: onder- of zijwaarts lossen met hendel.

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonsilo staand model met slurf

- Betonsilo's staand model + slurf
- Inhoud 500 liter - art. *1022759*
- Inhoud 800 liter - art. *1022760*
- Systeem: onderlossing met hendel + slurf voor het vullen van kolommen, balken, wanden.

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonsilo liggend model / hendel

- Liggend model + hendel
- Liggend makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Zijwaarts lossen, wanneer de kubel wordt opgetrokken, komt de losopening zijwaarts te hangen, wat lossen in enkelwandige bekisting ook mogelijk maakt.
- Te openen met een hendel
- 500 liter - art. *1023134*
- 750 liter - art. *1057870*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonsilo liggend model / wiel / slurf

- Liggend model + wiel + slurf
- 500 liter - art. *1092710*
- 750 liter - art. *1092711*
- Liggend: makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonsilo vierkant liggend model + wiel

- Liggend model + wiel + slurf
- Vullen gebeurt liggend: zodat vulopening zich niet te hoog van de grond bevindt.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel

| art. | cap. (l.) | lengte (cm) | afmeting (cm) | max. belastb. (kg) | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1029043* | 800 | 255 | 136x136 | 1760 | 320 |
| *1029044* | 1000 | 265 | 136x136 | 2200 | 375 |
| *1057907* | 1250 | 285 | 136x136 | 2700 | 400 |
| *1057908* | 1500 | 305 | 150x150 | 3300 | 450 |
| *1057910* | 2000 | 348 | 150x150 | 4400 | 510 |

## Betonhark

- Betonwerktuig voor het wegtrekken en verdelen van het gestorte beton
- Lengte: 57 cm
- Hoogte: 13 cm
- art.: *1115470*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonpoliermachine - kantenafwerker - 60 cm B424

- De vrij ronddraaiende tweede ring, met rubberen protectie staat toe de machine te gebruiken langsheen wanden zonder beschadiging van de machine of de wand.
- Motor: Honda 5.5 PK benzine
- Omwentelingen: 120 t.p.m.
- Diameter: 60 cm
- Gewicht: 50 kg
- Geleverd met 4 gemonteerde finish bladen + 1x voorwerkplaat
- art.: *1022706*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonpoliermachine - 90 cm B436

- Machine wordt geleverd met 4 afwerkbladen.
- Voorwerkbladen kan je over de finishbladen schuiven.
- Motor: Honda 5.5 PK benzine
- Omwentelingen: 60 - 126 t.p.m.
- Diameter: 90 cm
- Gewicht: 75 kg
- art.: *1011315*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Big Blue Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Blad van gehard "blue steel" staal met afgeronde hoeken.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles van 1,8 m (tot lengte: 5,4 m)
- Lengte: 120 cm / Breedte: 30 cm
- Totale lengte van de aluminium stelen: 5,4 m
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: *1055037*

+ gratis betonhark

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Magnesium Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Blad van magnesiumlegering met versterkte profilering om kromtrekken te voorkomen.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handels van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
- Lengte: 120 cm / Breedte: 20 cm
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: *1055038*



+ gratis betonhark

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Fresno Broom Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Combinatieplaat voor het bekomen van een consistente geborstelde afwerking.
- Blad van gehard "blue steel" staal met afgeronde hoeken.
- Bijkomende borstel voor het afleveren van geborsteld beton.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
- Lengte: 90 cm / Breedte: 22 cm
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: *1055039*

+ gratis betonhark

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Waterdichte schokvaste bouwlaser BMI - Nautilus

- Werkbereik: diameter 300 m
- Nauwkeurigheid: +/- 2,6 mm / 30 m
- Werkbereik: -10°C - 50°C
- Nivelleertijd: < 30 sec.
- Autonomie: +/- 50 uren

Het PAKKET:
- Laser Nautilus IP67
- Batterijlader
- Ontvanger met dubbel display en latklem
- Batterijen vr ontvanger
- Statief
- Stevige opbergtas
- art.: *1021712*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Topcon RL-SV2 dubbelhellingslaser

- Horizontaal en verticaal te gebruiken
- Zichtbare laserstraal klasse 3R
- Hellingsgraad: +/- 15%
- Werkbereik 800 m
- Nauwkeurigheid: 5 mm / 100 m
- Waterdichtheid: IP 66
- art.: *1084162*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Topcon LS-100D mm ontvanger

- De nieuwste hoogwaardige ontvanger techniek
- H.I. alert functie van de laser wordt weergegeven op de ontvanger
- Zeer snelle detectie van de laserstraal
- Zeer robuust en waterdicht
- Groot ontvangst bereik en mm aanduiding in het display
- LS-100D mm ontvanger los - art.: *1124500*
- Pakket RL-H5A incl. LS-100D mm ontvanger - art.: *1124499*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Mechanische trilnaald

**Motor:**
- Vermogen: 2300W
- Gewicht: 6,5 kg

**Slang:**
- Lengte: standaard 3 m

**Naald:**
- Rotatiesnelheid: 12000 /16000 tpm
- Diameter: standaard ø35 mm

- art.: *1083955*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Trilnaald - rugzakmodel

- Draaibaar, geïsoleerd frame
- Totale mobiliteit zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit
- Ergonomische rugzak

**Motor:**
- Honda benzinemotor GX35
- Gewicht: 7 kg

**Slang:**
- Lengte: 2 m

**Naald:**
- Rotatiesnelheid: 10000 tpm
- Diameter: ø 38 mm

- art.: *1130404*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Topcon AT-B4 werfniveau

- Automatisch waterpasinstrument
- Kijkervergroting 24x
- Lensgrootte: 32 mm
- Nauwkeurigheid: 2 mm / 1 km
- Waterbestendig: IPX6
- art.: *1084033*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus

- Trilnaald met geïntegreerde elektronische omvormer
- Lengte slang: 7 m / Lengte stroomkabel: 15 m
- Deze combinatie naald, elektronische omvormer, zorgt ervoor dat u de naald gewoon kan gebruiken op 220V - CE-stekker, zonder een externe omvormer te gebruiken.
- Eenvoudig, schokvast, licht in gewicht en toch voor zware werkzaamheden
- ø 38 - art.: *1091516*
- ø 52 - art.: *1091517*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonafwerkspaan

- Trilbalk 2 m breedte / Transportgreep
- Makkelijk te onderhouden en de steel is makkelijk demonteerbaar.
- Honda benzinemotor GX25
- Verstelbare aluminiumboom die kantelt dankzij draaihandgreep.
- Trilas, gemonteerd op dubbel kussenblok
- Hoogwaardige en flexibele koppelingen tussen motor en trilunit.
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe.
- Lichtgewicht: 19 kg
- art.: *1000375*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Trilbalk

- Trilbalk 2 m breedte
- Balk en frame kunnen van elkaar gehaald worden voor gemakkelijk transport
- Opvouwbare handgreep, verminderd het transportvolume met 50%
- Honda benzinemotor GX35
- Motor op hoogte, voorkomt spatten en verminderd het risico op vuil
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe
- Lichtgewicht: 20,5 kg
- art.: *1023205*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonafwerkspaan Venus

- Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
- Lightgewicht voorzien van transportgreep
- Rubber trillingsdempers
- Motor: Honda benzinemotor GX25
- Totale controle door dubbele handgreep
- Profiel 90° - laat trekken toe
- Lichtgewicht: 18 kg
- art.: *1091519*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonafwerkspaan Zeus

- Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
- Lightgewicht voorzien van transportgreep
- Rubber trillingsdempers
- Motor: elektrische motor 230V / 50-60Hz
- Totale controle door dubbele handgreep
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe
- Gewicht: 19 kg
- art.: *1091525*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Betonafwerkspaan Pluton

- Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
- Lightgewicht voorzien van transportgreep
- Rubber trillingsdempers
- Motor: elektrische motor 230V / 50-60Hz
- Totale controle door dubbele handgreep
- Profiel 90° - laat trekken toe
- Gewicht: 19 kg
- art.: *1091522*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Actieset haakse slijpers DK0047GX1

Actieset bestaande uit:
- Haakse slijper 230 mm
- Vermogen: 2200W
- Type GA9060

- Haakse slijper 125 mm
- Vermogen: 840W
- Type 9558HNRG

- + koffer, incl. 2 diamantzaag-bladen

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: *1122836*

## Boor- & breekhamer 7,5 kg - SDS-MAX DH40MEY(WS)

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
- Vermogen 1150W
- Cap. beton: 40 mm
- Slagkracht: 11 J

- Toerental: 1430 - 2850 t.p.m.
- Slagen: 250 - 500 s.p.m.
- AHB aluminium behuizing
- UVP anti-vibratie systeem
- + koffer

Contacteer ons voor uw beste prijs

BRUSH LESS MOTOR

art.: *1158452*

## 54V - XR - Doorslijper 230mm DCS690X2-QW

AANRADER

- De nieuwste innovatie in het XR FLEXVOLT assortiment: 's werelds eerste 54V snoerloze doorslijpmachine.
- Ongeëvenaarde snoerloze prestaties met een 54V brushless motor zonder het gedoe van een trekkoord voor het starten, benzinedampen of motoronderhoud.
- Max. schijfdiameter: 230 mm
- Asgat: 22,2 mm
- Max. zaagdiepte: 83 mm
- Toerental: 6600 t.p.m.
- Gewicht: 6,7 kg
- 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
- + snellader
- art.: *1158678*

Contacteer ons voor uw beste prijs

XR FLEX VOLT DE KRACHT VAN GESNOERD DE VRIJHEID VAN SNOERLOOS 54V XR FLEX VOLT

## Droogboorpakket Complete

NIEUW

- Eenvoudig en snel gaten boren in beton zonder water
- Pakket bevat:
  - Diamantboormachine 2000W 1/25/4
  - Boorstatief
  - Droogboor Oscillator ø 71x300 1¼"
  - Droogboor Oscillator ø 81x300 1¼"
  - Droogboor Oscillator ø 91x300 1¼"
  - Droogboor Oscillator ø 101x300 1¼"
  - Droogboor Oscillator ø 111x300 1¼"
  - Verankeringsset
  - Stofzuiger
- art.: *1160851*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## Motordoorslijper K970 - 15,5 cm

Husqvarna

- Revolutionaire doorslijper, het beste filtersysteem op de markt! Dé doorslijper voor ruwbouwaannemer, betonwerken, ...
- Uniek Smart Tension Systeem
- DEX, stofverwijderingssysteem
- X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
- Antivibratiesysteem
- Motor: 94cc - 4800W
- Blad: 400 mm
- Max. zaagdiepte: 155 mm
- Inclusief zaagblad tc 400 mm
- art.: *1162601*

Contacteer ons voor uw beste prijs

## LED lichtmast 8,5 m

- De mobiele en tijdelijke lichtmast.
- Deze innovatieve lichtmastcontainer is gemakkelijk verplaats-, stapel- en hijsbaar.
- De lichtmast container is zeer stabiel en door 1 persoon eenvoudig op te zetten.
- Zonder betonnen balast
- Eenvoudig verplaatsbaar met heftruck of transpallet
- Gemakkelijk hijsbaar (4 hijsogen en lepelkokers)
- Tijd- en weerbestendig
- Per 2 stuks stapelbaar
- Opgebouwd uit warm verzinkt staal
- Incl. 4 LED bouwlampen 150W
- art.: *1160858*

NIEUW

De beste werfbeveiliging voor 's nachts is verlichting!

## Trapbekisting

Contacteer ons voor uw prijs

**Systeem:** Professionele zware uitvoering. Thermisch verzinkt materiaal.

**Telescopische buizen:**
- 75 - 115 cm (80 stuks)
- 92 - 162 cm (40 stuks)
- De buizen zijn aan de uiteinden afgeplat naar één kant.

**Telescopische traptredes galva:**
- 75 - 110 cm (12 stuks)
- 90 - 150 cm (4 stuks)
- Zware uitvoering, opgelet voor lichte copies op de markt.

**Trapbekistingsfolie:** 1 rol
- Zware versterkte folie die over de buizen geplaatst wordt.

**Werkwijze:**
- Telescopische buizen voor het afstellen van de trap. Kan door 1 man geplaatst worden. Geen hout verzagen en geen schoren plaatsen.
- Langs de kant houten schotten of planken bevestigen en de telescopische buizen nagelen. Waar de trap draait dient men de langere buizen te gebruiken.
- Op deze buizen legt men de speciale trapbekistingsfolie, hierop, afstandhouders en wapening.
- De telescopische tredes bevestigen en inspuiten met ontkistingsolie, zowel voor als achterzijde. Dit zorgt ervoor dat tredes achteraf makkelijk proper te maken zijn.
- Klaar om beton te storten. Een besparing tot 250% in arbeids- en materiaalkosten.

| art. | omschrijving | voorgesteld aantal bij compleet systeem |
|---|---|---|
| *1000275* | telescopische buis 75 - 115 galva | 80 |
| *1000276* | telescopische buis 92 - 160 galva | 40 |
| *1000278* | traptrede trapbekisting 75 - 115 galva | 11 |
| *1000280* | traptrede trapbekisting 90 - 150 galva | 5 |
| *1000274* | versterkte folie voor trapbekisting 150 cm x 25 m | 1 |
| | Alle onderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar | |

## Chemisch anker C100-PLUS - BOX actie

- Snel uithardend vinylister anker met hoge prestaties.
- ETA optie 1 goedkeuring voor ankerstangen diameter 8-30 en wapening diameter 8-32 in gescheurd en ongescheurd beton.
- ETA goedkeuring voor het achteraf plaatsen van wapening.
- ETA goedkeuring voor metselwerk.
- Goedkeuring voor water gevulde boorgaten.
- Goedgekeurd voor bovenhoofdse montage.
- Ontwikkeld voor vrijwel iedere toepassing draadeind en wapening, beton en metselwerk, droge en water gevulde boorgaten.
- Goedgekeurd voor temperaturen vanaf -10C.
- Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadeinden en wapening.
- Express uitvoering voor snelle uithardingstijden.
- Artic uitvoering voor gebruik in zeer koude omstandigheden.

Contacteer ons voor uw beste prijs

20 kokers 300 ml - €/st + GRATIS BOX

| art. | koker | aantal | ACTIEPRIJS STOCKBOX (20 kokers) | normale prijs / koker | actieprijs per koker (afname per 20 stuks) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1104663* | 300 ml | 20 st | Contacteer ons voor uw beste prijs | | |
| *1104664* | 420 ml | 20 st | | | |

## Startbox - chemisch anker C100-PLUS

- Snel uithardend vinylister anker met hoge prestaties.
- ETA optie 1 goedkeuring voor ankerstangen diameter 8-30 en wapening diameter 8-32 in gescheurd en ongescheurd beton.
- ETA goedkeuring voor het achteraf plaatsen van wapening.
- ETA goedkeuring voor metselwerk.
- Goedkeuring voor water gevulde boorgaten.
- Goedgekeurd voor bovenhoofdse montage.
- Ontwikkeld voor vrijwel iedere toepassing draadeind en wapening, beton en metselwerk, droge en water gevulde boorgaten.
- Goedgekeurd voor temperaturen vanaf -10C.
- Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadeinden en wapening.

Contacteer ons voor uw beste prijs

| Inhoud medium stockbox |
|---|
| 4 kokers - C100-PLUS 420ml |
| 1x spuitpistool CG-420 |
| 1x boorgat reiniging BR8-10 mm |
| 1x boorgat reiniging BR10-14 mm |
| 1x boorgat reiniging BR16-18 mm |
| 1x 10 stuks - mengtuit PS-M/M8-50 |
| 1x 10 stuks - mengtuit PS-M8/M12-85 |
| 1x 10 stuks - mengtuit PS-M12/M16-85 |
| 1x blaaspomp SMALL BLOW PUMP |
| art.: *1108292* |



Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt zich niet tot particulieren. Prijzen afgehaald, excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.
V.U.: Gui Hermans - Langstraat 96 - B-2260 Westerlo